HADEF®

KRANE UND ZUBEHÖR | CRANES AND ACCESSORIES

IMMER AM RICHTIGEN PLATZ
ALWAYS IN THE RIGHT PLACE

UNSERE EXPERTISE | OUR EXPERTISE:

Vom Wandschwenkkran über
Säulen- und Portalkran bis zum Deckenkran.

From wall-mounted slewing cranes to
column and gantry cranes to overhead cranes.

HADEF® und der Kranbau

Die Firma HADEF ist im Kranbau seit Jahren eine feste Größe mit Kunden in den unterschiedlichsten Bereichen, vom Handwerkskleinbetrieb, über mittelständische Unternehmen, sowie auch Kraftwerksbetreiber oder unsere Bundeswehr. Darüber hinaus finden unsere Krane Anwendung in der ganzen Welt. HADEF bietet ein qualitativ hochwertiges Programm, sowie Sonderanfertigungen, speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundschaft ausgerichtet. Hier kann HADEF seine volle Expertise ausspielen und Projekte mit speziellen Anforderungen realisieren. Lassen Sie sich also gerne durch diese Broschüre inspirieren, und sprechen Sie uns an, damit auch Ihr Kranprojekt erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Ihr HADEF Team

HADEF® and crane construction

HADEF has been a major player in crane construction for many years, with customers in a wide range of sectors, from small businesses and medium-sized companies to power plants and the German Armed Forces. Our cranes are also used all over the world. HADEF offers a high-quality range of products, as well as custom-made solutions tailored to the specific wishes and needs of our customers. This is where HADEF can put its full expertise to work and realize projects with special requirements. So let this brochure inspire you and contact us so that your crane project can also be successfully completed.

Your HADEF team

HADEF®

Inhaltsverzeichnis
Table of Contents

Wandschwenkkrane
Wall jib cranes ____ 4 – 21

Säulenschwenkkrane
Pillar Jip Cranes ____ 24 – 42

Säulenschwenkkrane
Schwenkbereich 360°
Full-Rotation
Pillar Jib Cranes
360° ____ 44 – 47

Edelstahlkrane
Stainless Steel Cranes ____ 48 – 51

Portalkrane
Gantry Cranes ____ 52 – 59

Deckenkrane
Underslung Cranes ____ 60 – 64

Kopfträger
End Carriages ____ 65 – 67

WANDSCHWENKKRANE MIT ZUGSTREBE
OVERBRACED WALL JIB CRANES

HADEF | KRANE

340/25 C

Beschreibung | Description

- Hohlprofil-Wandschwenkkran für den Innenbereich, 180° drehbar, mit überstrebtem Träger.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Horizontale und vertikale Reaktionen verstehen sich unter Nennlast.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit Schrauben M24, Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028
- Hebezeuglaufkatze im Lieferumfang enthalten
- Stromversorgungskabel im Lieferumfang enthalten
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Hollow-section wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M24, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat
- Hoist trolley included
- Power supply cable included
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Seaworthy packing on request

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Zusätzliches Fahrwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Mitläufer-Kabelwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Befestigungs Bausatz Fixation Kit
kg	m	n°
50	2	KF2
50	2,5	KF2
50	3	KF2
50	3,5	KF2
50	4	KF2
50	4,5	KF2
50	5	KF2
50	5,5	KF2
50	6	KF2
50	6,5	KF2
50	7	KF2
50	7,5	KF2
50	8	KF2
80	2	KF2
80	2,5	KF2
80	3	KF2
80	3,5	KF2
80	4	KF2
80	4,5	KF2
80	5	KF2
80	5,5	KF2
80	6	KF2
80	6,5	KF2
80	7	KF2
80	7,5	KF2
80	8	KF2
150	2	KF3
150	2,5	KF3
150	3	KF3
150	3,5	KF3
150	4	KF3
150	4,5	KF3
150	5	KF3
150	5,5	KF3
150	6	KF3
150	6,5	KF3
150	7	KF3
150	7,5	KF3
150	8	KF3
250	2	KF3
250	2,5	KF3
250	3	KF3
250	3,5	KF3
250	4	KF3
250	4,5	KF3
250	5	KF3
250	5,5	KF3
250	6	KF3
250	6,5	KF3
250	7	KF3
250	7,5	KF3
250	8	KF3

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Befestigungs Bausatz Fixation Kit
kg	m	n°
500	2	KF3
500	2,5	KF3
500	3	KF3
500	3,5	KF3
500	4	KF3
500	4,5	KF3
500	5	KF3
500	5,5	KF4
500	6	KF4
500	6,5	KF4
500	7	KF4
500	7,5	KF4
500	8	KF4
1000	2	KF3
1000	2,5	KF3
1000	3	KF3
1000	3,5	KF4
1000	4	KF4
1000	4,5	KF4
1000	5	KF4
1000	5,5	KF5
1000	6	KF5
1000	6,5	KF5
1000	7	KF5
1600	2	KF4
1600	2,5	KF4
1600	3	KF4
1600	3,5	KF4
1600	4	KF5
1600	4,5	KF5
1600	5	KF5
2000	2	KF4
2000	2,5	KF4
2000	3	KF4
2000	3,5	KF5
2000	4	KF5
2000	4,5	-

WANDSCHWENKKRANE MIT ZUGSTREBE
OVERBRACED WALL JIB CRANES

HADEF | KRANE

340/25 C ALU

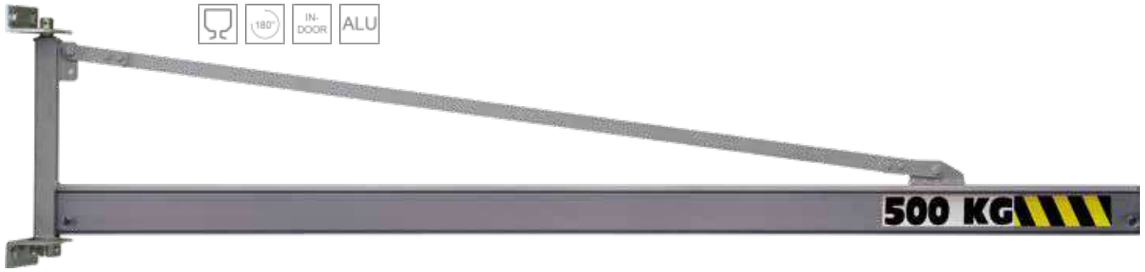

Beschreibung | Description

- Alu-Wandschwenkkran mit Hohlprofil für den Innenbereich, 180° drehbar, mit überstrebtem Träger.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Horizontale und vertikale Reaktionen gelten als unter Nennlast.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M24-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 9006
- Hebezeuglaufkatze im Lieferumfang enthalten.
- Stromversorgungskabel im Lieferumfang enthalten.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Hollow-section Alu wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M24, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Surface preparation: by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2..
- RAL 9006 coat.
- Hoist trolley supplied.
- Power supply cable supplied.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Zusätzliches Fahrwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Mitläufer-Kabelwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
63	2	KF2
63	2,5	KF2
63	3	KF2
63	3,5	KF2
63	4	KF2
63	4,5	KF2
63	5	KF2
63	5,5	KF2
63	6	KF2
63	6,5	KF2
63	7	KF2
63	7,5	KF2
63	8	KF2
80	2	KF2
80	2,5	KF2
80	3	KF2
80	3,5	KF2
80	4	KF2
80	4,5	KF2
80	5	KF2
80	5,5	KF2
80	6	KF2
80	6,5	KF2
80	7	KF2
80	7,5	KF2
80	8	KF2
125	2	KF2
125	2,5	KF2
125	3	KF2
125	3,5	KF2
125	4	KF2
125	4,5	KF3
125	5	KF3
125	5,5	KF3
125	6	KF3
125	6,5	KF3
125	7	KF3
125	7,5	KF3
125	8	KF3
160	2	KF2
160	2,5	KF2
160	3	KF2
160	3,5	KF2
160	4	KF2
160	4,5	KF3
160	5	KF3
160	5,5	KF3
160	6	KF3
160	6,5	KF3
160	7	KF3
160	7,5	KF3
160	8	KF3

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
250	2	KF2
250	2,5	KF2
250	3	KF2
250	3,5	KF3
250	4	KF3
250	4,5	KF3
250	5	KF3
250	5,5	KF3
250	6	KF3
250	6,5	KF3
250	7	KF3
250	7,5	KF3
250	8	KF4
320	2	KF2
320	2,5	KF3
320	3	KF3
320	3,5	KF3
320	4	KF3
320	4,5	KF3
320	5	KF3
320	5,5	KF3
320	6	KF3
320	6,5	KF4
320	7	KF4
320	7,5	KF4
320	8	KF4
500	2	KF3
500	2,5	KF3
500	3	KF3
500	3,5	KF3
500	4	KF3
500	4,5	KF3
500	5	KF3
500	5,5	KF4
500	6	KF4
500	6,5	KF4
500	7	KF4
500	7,5	KF4
500	8	KF4
630	2	KF3
630	2,5	KF3
630	3	KF3
630	3,5	KF3
630	4	KF4
630	4,5	KF4
630	5	KF4
630	5,5	KF4
630	6	KF4
630	6,5	KF5
630	7	KF5
630	7,5	KF5
630	8	KF5

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
1000	2	KF3
1000	2,5	KF3
1000	3	KF3
1000	3,5	KF4
1000	4	KF4
1000	4,5	KF4
1000	5	KF4
1000	5,5	KF5
1000	6	KF5
1000	6,5	KF5
1000	7	KF5
1200	2	KF4
1200	2,5	KF4
1200	3	KF4
1200	3,5	KF4
1200	4	KF4
1200	4,5	KF4
1200	5	KF4
1200	5,5	KF5
1200	6	KF5
1600	2	KF4
1600	2,5	KF4
1600	3	KF4
1600	3,5	KF4
1600	4	KF5
1600	4,5	KF5
1600	5	KF5
2000	2	KF4
2000	2,5	KF4
2000	3	KF4
2000	3,5	KF5
2000	4	KF5
2000	4,5	KF5

Beschreibung | Description

- Wandschwenkkran für den Innen- und Außenbereich, 180° drehbar, mit überstrebtem Träger.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
  Horizontale und vertikale Reaktionen verstehen sich unter Nennlast.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M24-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Wall jib crane for indoor and outdoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M24, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Zusätzliches Fahrwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Geschweißter Ring unter dem I-Träger für die Hebevorrichtung
Welded ring under the I-beam for the hoist

Lackierung und Betrieb im Freien | Painting and outdoor use

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Deckanstrich im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage. Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request. Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

Oberflächenschutz und Beschichtungen entsprechend den Korrosionsschutzklassen C4 und C5.
Surface preparation and coats to meet corrosion categories C4 and C5.

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Edelstahlachse
Stainless steel axis

Achsenabdichtungen
Sealing of the axis

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Stromleitungen
Feeding line

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	I-Profil Träger I-beam	Befestigungs Bausatz Fixation Kit
kg	m	⟷	n°
150	2	120	KF2
150	2,5	120	KF2
150	3	120	KF2
150	3,5	120	KF2
150	4	120	KF2
150	4,5	120	KF2
150	5	160	KF3
150	5,5	160	KF3
150	6	160	KF3
150	6,5	200	KF3
150	7	200	KF3
150	7,5	200	KF3
150	8	200	KF3
250	2	120	KF2
250	2,5	120	KF2
250	3	120	KF2
250	3,5	120	KF2
250	4	120	KF2
250	4,5	160	KF3
250	5	160	KF3
250	5,5	200	KF3
250	6	200	KF3
250	6,5	200	KF3
250	7	200	KF3
250	7,5	200	KF3
250	8	200	KF3
500	2	120	KF2
500	2,5	120	KF2
500	3	120	KF2
500	3,5	160	KF3
500	4	160	KF3
500	4,5	200	KF3
500	5	200	KF3
500	5,5	240	KF4
500	6	240	KF4
500	6,5	240	KF4
500	7	240	KF4
500	7,5	240	KF4
500	8	240	KF4
1000	2	160	KF2
1000	2,5	160	KF2
1000	3	160	KF2
1000	3,5	200	KF2
1000	4	200	KF2
1000	4,5	240	KF3
1000	5	240	KF3
1000	5,5	270	KF3
1000	6	270	KF3
1000	6,5	270	KF3
1000	7	270	KF3

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	I-Profil Träger I-beam	Befestigungs Bausatz Fixation Kit
kg	m	⟷	n°
1600	2	240	KF4
1600	2,5	240	KF4
1600	3	240	KF4
1600	3,5	240	KF4
1600	4	270	KF5
1600	4,5	270	KF5
1600	5	270	KF5
1600	5,5	270	KF5
1600	6	270	KF5
2000	2	240	KF4
2000	2,5	240	KF4
2000	3	270	KF4
2000	3,5	270	KF5
2000	4	270	KF5
2000	4,5	270	KF5
2000	5	300	KF5
2000	5,5	300	nc
2000	6	300	nc

320/25

Beschreibung | Description

- Wandschwenkkran für den Innen- und Außenbereich, 180° drehbar, mit untergestütztem Träger.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Zu verwenden sind M24-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Befestigungen Nr. 1 und Nr. 2 und M27-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Befestigungen Nr. 5 und Nr. 6.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Wall jib crane for indoor and outdoor use, 180° rotation, with underbraced beam.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M24, 10.9 grade bolts (not supplied) for attachments N°1 and N°2, and M27, 10.9 grade bolts (not supplied) for attachments N°5 and N°6.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Fahrwerk
Hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Verstellbare UNI-Katzpuffer
Adjustable UNI trolley bumpers

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Geschweißter Ring unter dem I-Träger für das Hebezeug
Welded ring under the I-beam for the hoist

Lackierung | Painting

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Deckanstrich im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage. Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request. Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

Oberflächenschutz und Beschichtungen entsprechend den Korrosionsschutzklassen C4 und C5.
Surface preparation and coats to meet corrosion categories C4 and C5.

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Edelstahlachsen
Stainless steel axis

Achsabdichtungen
Sealing of the axis

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Stromleitungen
Feeding line

Tragf. max Max Capacity kg	Aus-ladung Beam length m	I-Profil Träger I-beam ↔	Befestigungs Bausatz Fixation Kit n°
150	2	180	KF2
150	2,5	180	KF2
150	3	180	KF2
150	3,5	180	KF2
150	4	180	KF2
150	4,5	200	KF2
150	5	200	KF2
150	5,5	240	KF3
150	6	240	KF3
150	6,5	240	KF3
150	7	240	KF3
250	2	180	KF2
250	2,5	180	KF2
250	3	180	KF2
250	3,5	180	KF2
250	4	180	KF2
250	4,5	240	KF3
250	5	240	KF3
250	5,5	240	KF3
250	6	240	KF3
250	6,5	240	KF3
250	7	300	KF4
500	2	180	KF2
500	2,5	180	KF2
500	3	240	KF3
500	3,5	240	KF3
500	4	240	KF3
500	4,5	240	KF3
500	5	300	KF4
500	5,5	300	KF4
500	6	300	KF4
500	6,5	300	KF4
500	7	360	nc
1000	2	240	KF3
1000	2,5	240	KF3
1000	3	300	KF4
1000	3,5	300	KF4
1000	4	300	KF4
1000	4,5	300	KF4
1000	5	360	nc
1000	5,5	360	nc
1000	6	360	nc
1000	6,5	400	nc
1000	7	400	nc

Tragf. max Max Capacity kg	Aus-ladung Beam length m	I-Profil Träger I-beam ↔	Befestigungs Bausatz Fixation Kit n°
1600	2	300	KF4
1600	2,5	300	KF4
1600	3	300	KF4
1600	3,5	300	KF4
1600	4	360	nc
1600	4,5	360	nc
1600	5	360	nc
1600	5,5	450	nc
1600	6	450	nc
2000	2	300	KF4
2000	2,5	300	KF4
2000	3	300	KF4
2000	3,5	360	nc
2000	4	360	nc
2000	4,5	450	nc
2000	5	450	nc
2000	5,5	450	nc
2000	6	500	nc
2500	2	360	nc
2500	2,5	360	nc
2500	3	400	nc
2500	3,5	450	nc
2500	4	450	nc
2500	4,5	450	nc
2500	5	500	nc
3200	2	360	nc
3200	2,5	400	nc
3200	3	450	nc
3200	3,5	450	nc
3200	4	500	nc
3200	4,5	500	nc
3200	5	500	nc
4000	2	450	nc
4000	2,5	450	nc
4000	3	500	nc
4000	3,5	500	nc
4000	4	500	nc
4000	4,5	500	nc
4000	5	550	nc

WANDSCHWENKKRANE
WALL JIB CRANES

HADEF | KRANE

320/25 CL

Beschreibung | Description

- Hohlprofil-Wandschwenkkrane mit Unterstreben für den Innenbereich.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
  Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M20-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung in RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.

- Hollow-section, underbraced wall jib cranes for indoor use.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M20, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Zusätzliches Fahrwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Mitläufer-Kabelwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Lackierung | Painting

Andere Farbe als RAL 1028
Other color than RAL 1028

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
50	2	KF1
50	3	KF1
50	4	KF1
50	5	KF1

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
80	2	KF1
80	3	KF1
80	4	KF1

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
100	2	KF1
100	3	KF1

WANDSCHWENKKRANE MIT ZUGSTREBE
OVERBRACED WALL JIB CRANES

HADEF | KRANE

340/05 L

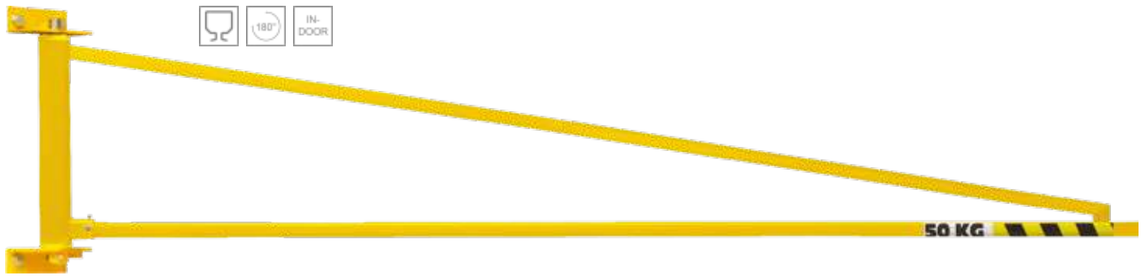

Beschreibung | Description

- Diese Ausleger sind nicht für Hebezeuge ausgelegt (nur für Balancer, Vakuum
- Leichter Wandschwenkkran für den Innenbereich, 180° drehbar, mit überstrebtem Träger.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M20-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- These jibs are not designed for hoists (only balancers, vacuum
- Toolholder light wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M20, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Kabelrollwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Lackierung | Painting

Andere Farbe als RAL 1028
Other color than RAL 1028

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

- 1 Kabelwagen inkl.
  1 load trolley included.
- Kabelwagen oder Schlauchhalterung im Lieferumfang enthalten (Anzahl je nach Auslegerlänge).
  Cable or hose trolley included supplied (quantity according to beam length).

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
50	2	KF1
50	3	KF1
50	4	KF1
50	5	KF1

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
80	2	KF1
80	3	KF1
80	4	KF1

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
100	2	KF1
100	3	KF1

KNICKAUSLEGER-WANDSCHWENKKRANE
ARTICULATED WALL JIB CRANES

320/25 A

Beschreibung | Description

- Knickausleger-Wandschwenkkran, 180° Drehung für Arm 1 und 300° Drehung für Arm 2.
- Dieser Auslegerkrantyp kann nicht motorisiert werden.
- Horizontale und vertikale Reaktionen werden unter Nennlast verstanden.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M24-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Articulated wall jib crane, 180° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- To be fixed with M24, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl (nur Arm 1)
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock (only arm 1)

Lackierung | Painting

Polyester-Pulverbeschichtung (60 µm) für Innenanwendungen, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating, 60 µm, suitable for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Edelstahlachse
Stainless steel axis

Achabdichtungen
Sealing of the axis

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Kabelführung in Rohren
Cable in tube

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
125	2	KF3
125	2,5	KF3
125	3	KF3
125	3,5	KF3
125	4	KF3
125	4,5	KF3
125	5	KF3

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
250	2	KF3
250	2,5	KF3
250	3	KF3
250	3,5	KF3
250	4	KF3
250	4,5	KF3
250	5	KF3

Tragf. max	Aus-ladung	Befestigungs Bausatz
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit
kg	m	n°
500	2	KF3
500	2,5	KF3
500	3	KF3

HADEF | KRANE

320/25 AM

Beschreibung | Description

- Knickausleger-Wandschwenkkran, 180° Drehung für Arm 1 und 300° Drehung für Arm 2.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Lieferung mit Standardhalterungen zur Befestigung durch Verschrauben.
- Befestigung mit M20-Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit = 16 m/min. Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Articulated wall jib crane, 180° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane comes with manual slewing only
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 microns C2
- RAL 1028 yellow finish.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Seaworthy packing on request

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeug
Manual hoist

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Befestigung an Stützen (Stahlträger, Stahlbeton)
Fixing on pillars (steel girders, reinforced concrete)

Lackierung | Painting

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Deckanstrich im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage. Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request. Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Hebezeugabdeckung
Covering for hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
50	2
50	3
50	4
50	5

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
80	2
80	3
80	4
80	5

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
125	2
125	3
125	4
125	5

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
250	2
250	3
250	4

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
500	2
500	3

Tragf. max	Ausladung
Max Capacity	Beam length
kg	m
1000	2

KNICKAUSLEGER-WANDSCHWENKKRANE
ARTICULATED WALL JIB CRANES

320/25 DF

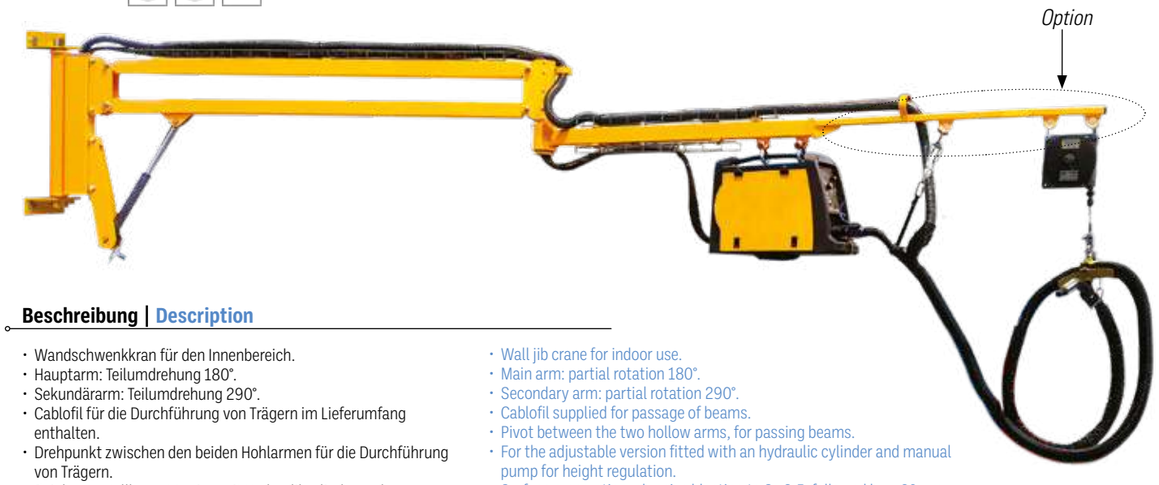

Beschreibung | Description

- Wandschwenkkran für den Innenbereich.
- Hauptarm: Teilumdrehung 180°.
- Sekundärarm: Teilumdrehung 290°.
- Cablofil für die Durchführung von Trägern im Lieferumfang enthalten.
- Drehpunkt zwischen den beiden Hohlarmen für die Durchführung von Trägern.
- Bei der verstellbaren Version mit Hydraulikzylinder und Handpumpe zur Höhenverstellung ausgestattet.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Wall jib crane for indoor use.
- Main arm: partial rotation 180°.
- Secondary arm: partial rotation 290°.
- Cablofil supplied for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- For the adjustable version fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request..

Optionen | Options

Befestigungen | Attachment kit

Befestigungsset Typ KF2
Wall jib crane attachment type KF2

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung*
Slowing device*

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl (nur Arm 1)
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock (only arm 1)

Stützarm + Balancer für Schweißbrenneraufhängung
Support Arm + balancer for welding torch suspension

Lackierung | Painting

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Model	Tragf. max	Ausladung
Model	Max Capacity	Beam length
	kg	m
320/25DF3M	50	3
320/25DF4M	50	4
320/25DF5M	50	5
320/25DF6M	50	6

Model	Tragf. max	Ausladung
Model	Max Capacity	Beam length
	kg	m
320/25DR3M	50	3
320/25DR4M	50	4
320/25DR5M	50	5
320/25DR6M	50	6

*Bei Spannweiten von 3 und 4 m, nur für Arm 2 verfügbar | On span 3 and 4 m, available on arm 2 only

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeuge | Manual hoists

27/12 HH

Elektro-Kettenzüge | Electric hoists

66/04 AKE

62/05 S

Wandkranbefestigungssatz | Wall jib crane attachment kit

Beschreibung | Description

- Einstellbar für Trägerbreiten von 120 bis 220 mm und einer Breite von mehr als 220 mm bis zu 300 mm.
- Bei einer Breite von mehr als 300 mm wenden Sie sich bitte an uns.
- Es ist unbedingt erforderlich, die Breite und Tiefe der Säule zu kennen.

- Adjustable for post width 120 to 220 mm and width exceeding 220 mm up to 300 mm.
- For width exceeding 300 mm consult us.
- It is imperative to know the width of the column and its depth.

Type A
Zur Befestigung an IPE, HEA und HEB oder an Betonpfosten
To belt on IPE, HEA and HEB or on concrete post

Tragf. max Width 120 - 220 mm	Tragf. max Width 220 - 300 mm
KF 1 A 220	KF 1 A 300
KF 2 A 220	KF 2 A 300
KF 3 A 220	KF 3 A 300
KF 4 A 220	KF 4 A 300
KF 5 A 220	KF 5 A 300

Type C
Zum Festklemmen von IPE, HEA und HEB
To clamp on IPE, HEA and HEB

Tragf. max Width 120 - 220 mm	Tragf. max Width 220 - 300 mm
KF 1 C 220	KF 1 C 300
KF 2 C 220	KF 2 C 300
KF 3 C 220	KF 3 C 300
KF 4 C 220	KF 4 C 300
KF 5 C 220	KF 5 C 300

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netzschalter | Lockable switch
- Im Gehäuse
  Under case

Standleitung | Standpipe
- Höhe 3 m für den Schalter des Wandschwenkkrans
  Height 3m for the switch of wall jib crane

Kabelführung in Rohren | Power cable in tube
- Ausschließlich für 320/25 A und 320/25 AM
  For 320/25 A and 320/25 AM only

Stromkabel im Rohr | Power cable in tube
Ausschließlich für 360/25 A | For 360/25 A only

Zuleitung | Feeding line
Flachkabel mit Kabelwagen und verzinkter Schiene
By flat cable on trolleys and galvanized rail

Bitte kontaktieren Sie uns für größere Spannweite
For exceeding Beam length, consult us

Stationärer Schalter / Hängetaster
Fixed pendant / Mobile pendant

Spannweite Beam length m	Spannweite Beam length m	Spannweite Beam length m
2	5,5	9
2,5	6	9,5
3	6,5	10
3,5	7	10,5
4	7,5	11
4,5	8	11,5
5	8,5	12



Der Hängetaster beinhaltet | Control pendant includeds
- Befestigung. | Bracket to clamp on beam.
- Kabelwagen. | Cable trolley fixed on the cable.
- Kabel 4G | Cable 4G.
- Fernbedienungsschalter 4 Taster 2 Funktionen (heben / senken + fahren).
  Remote control switch with 4 buttons and 2 functions (raise/lower + drive).
- Harting Stecker. | Harting plug.
- Taster für Hebezeug. | Pendant / hoist cable.

Funkfernbedienung | Remote control

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung | Rotation slowing device
alle Krane ausser 360/25 L und 360/25 CL
All types except 360/25 L and 360/25 CL

Schwenkanschläge | Rotation stops
Bei Montage anschweißen
To weld during the assembly
Alle Krane ausser 360/25 L, 360/25 CL, 370/25 C ALU
All types except 360/25 L, 360/25 CL and 370/25 C ALU

Anpassbare Schwenkanschläge für Säulenschwenkkrane 180° | Adjustable rotation stops for pillar jib cranes 180°
Maß a = 100 mm
Maß a = 130 mm
Maß a = 180 mm
Für 340/05 L und 320/25 CL
For 340/05 L and 320/25 CL

Einstellbare Puffer | adjustable buffers
für 2 Enden - Flanschbreite 91 mm - 300 mm
For 2 extremities - Beam width 91 mm - 300 mm

Arretierung aus Edelstahl 1 | Locking device 1 position in stainless steel

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen | Locking device multiposition in stainless steel

Nutzung im Aussenbereich | Outdoor use

Achsabdeckung für Säulenschwenkkran 270° | Sealing of the axis for wall and pillar jib cranes 270°

Inkl. Versiegelung am Fuß.
Including the sealing of the pillar

Achsen aus Edelstahl | Stainless steel axis (n° 1 — 3)

Sonderlackierung | Special painting

- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 120 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 microns for outdoor use equivalent C3
- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 200 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 200 microns for outdoor use equivalent C4
- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 300 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 300 microns for outdoor use equivalent C5
- Polyester-Pulverbeschichtung 60 Mikrometer mit spezifischer Farbe für den Innenbereich, entspricht C2
  Polyester powder painting 60 microns with specific color for indoor use equivalent C2
- Polyester-Pulverbeschichtung 120 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting 120 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C3
- Polyester-Pulverbeschichtung 200 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting 200 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C4
- Polyester-Pulverbeschichtung 300 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting 300 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C5
- Lackierzertifikat
  Painting certificate



Schutzabdeckung fürs Hebezeug zum Anklemmen am Ausleger | Cover for hoist to clamp on beam

Standard-Abmessungen für Hand oder Elektro-Kettenzug: 1m x 1 m max
Standard roof for manual or electric chain hoist. Max dimension 1m x 1m
Alternativ – Abmessungen an das Hebezeug angepasst.
Dimensions according to the hoist

Feuerverzinkung | Hot dip galvanizing

Für alle Typen außer Hohlprofilen | Wandschwenkkran bis zu 6 m
For all types excluding hollow profile | Wall jib crane up to 6 m

Metallisierung vor dem Lackieren | Metallization before painting

Kontaktieren sie uns | Please consult us

Zubehör für LKW Transport | Accessories for truck transport

Holzverschalung für den LKW-Transport | Wooden support for truck transport

- Holzgestell für Säulenschwenkkrane. | Wooden support for pillar jib cranes transportation.
  Max. Spannweite: 6 m. oder Gesamthöhe 6 m. | Maximum Beam length: 6 m. or total height: 6 m.
  Grundplatte: SC08 oder SS5 maximum. | Base plate: SC08 or SS5 maximum.



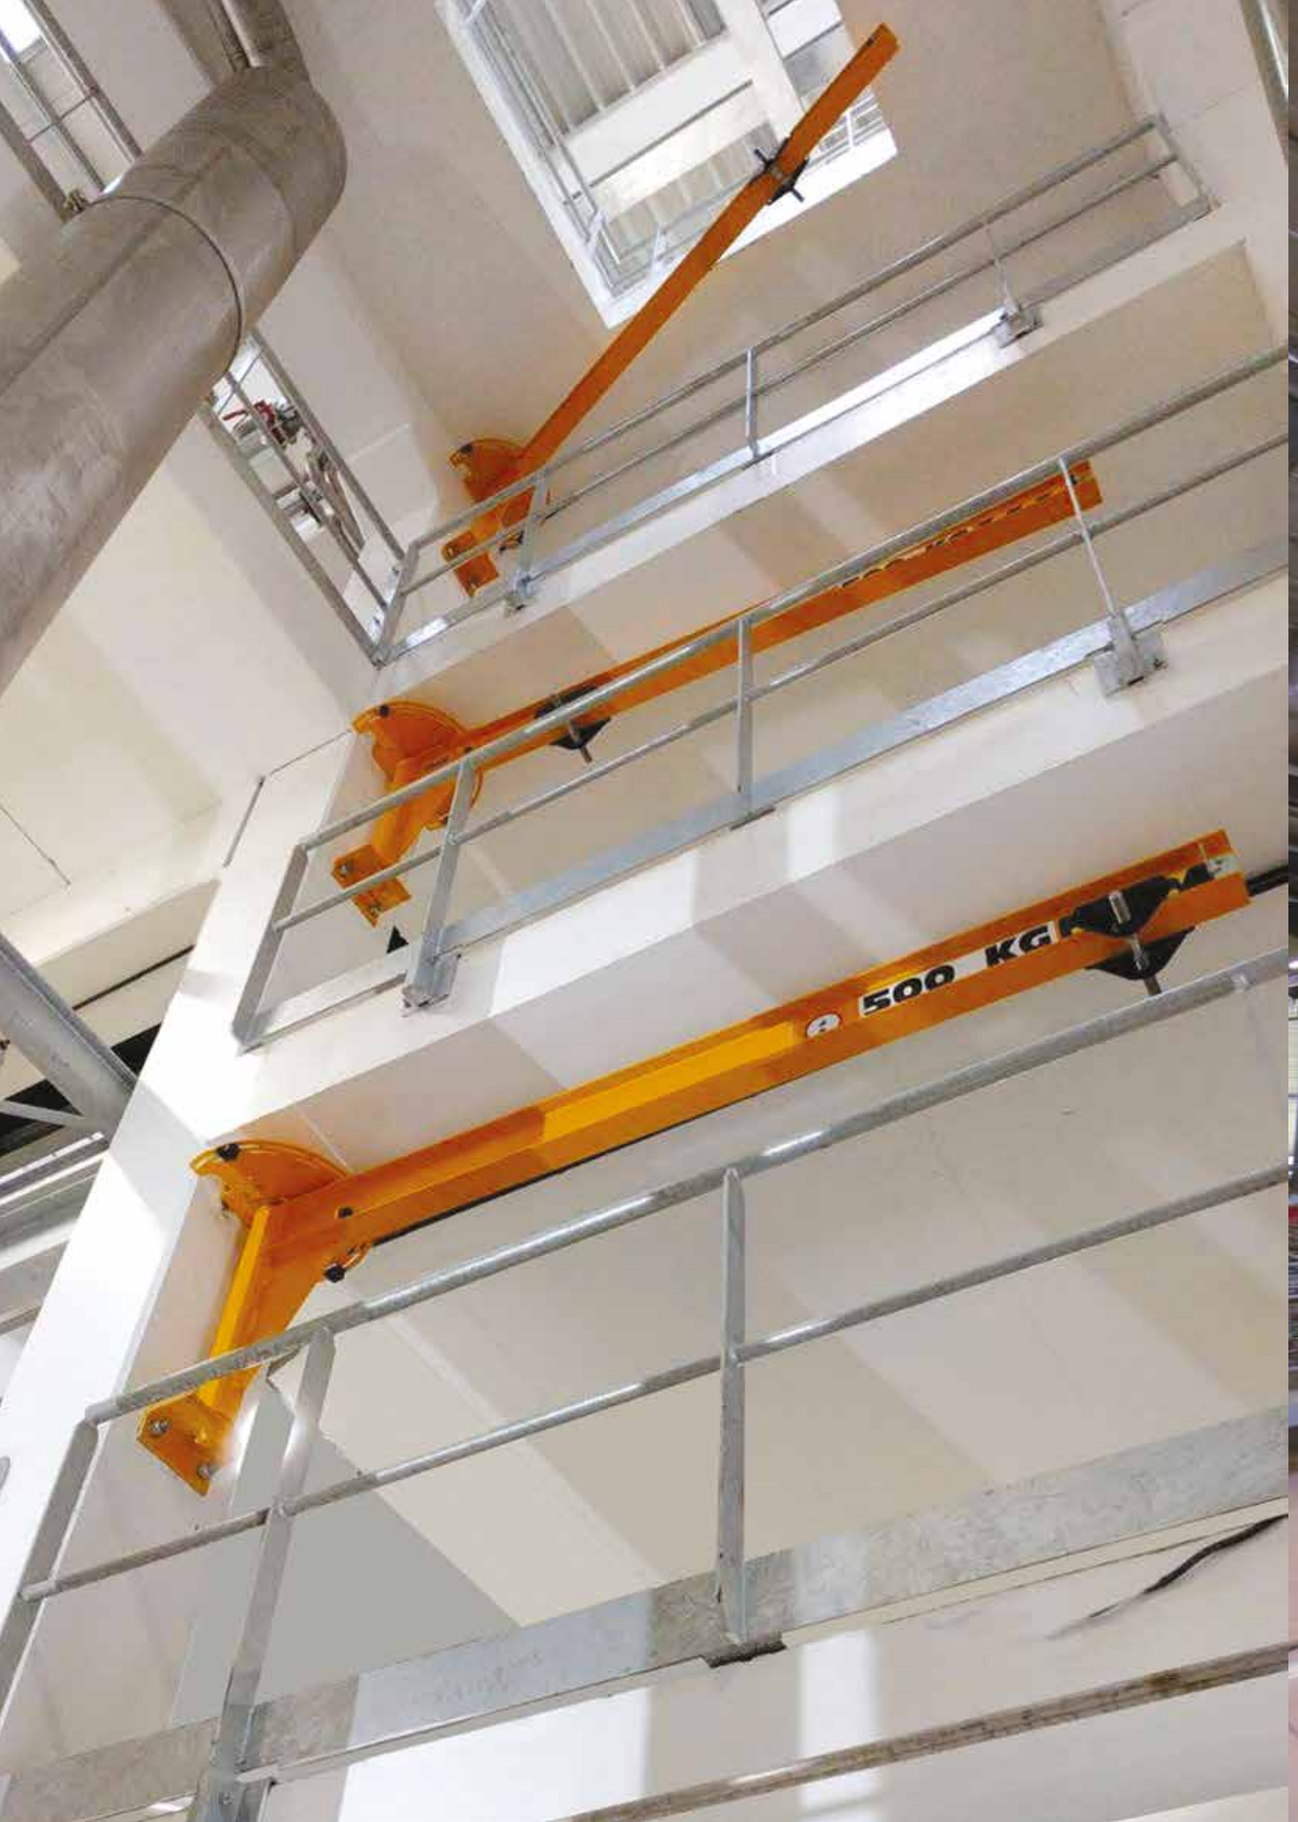
500 KG

125 KG

370/25 C

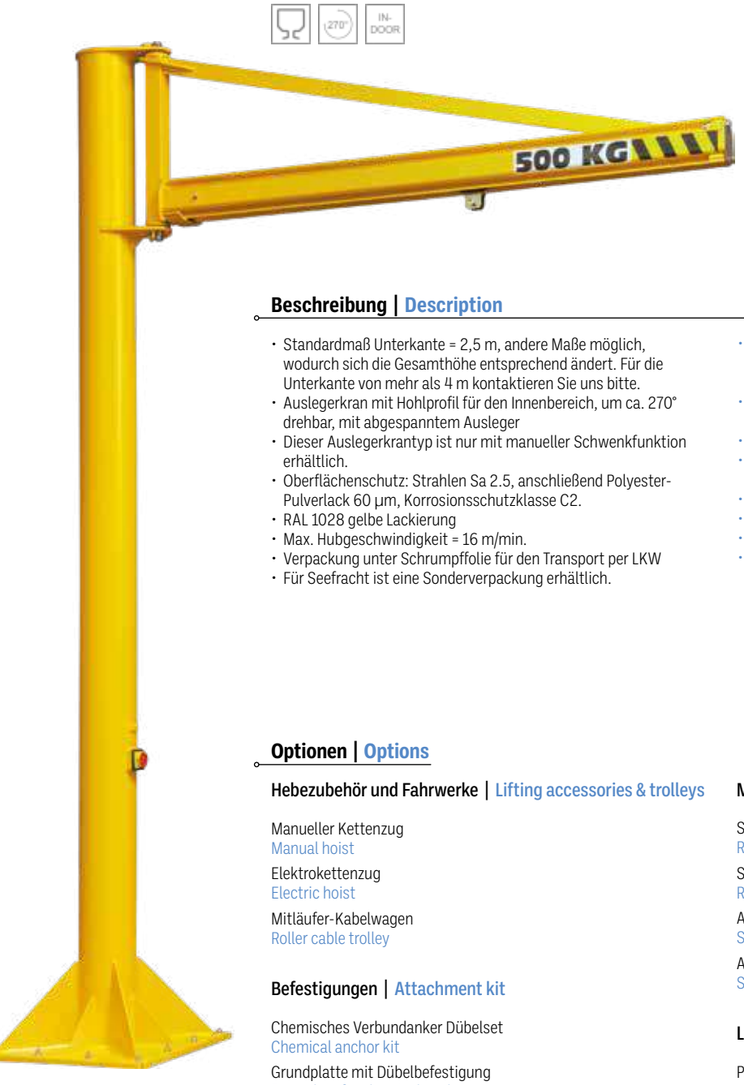

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 2,5 m, andere Maße möglich, wodurch sich die Gesamthöhe entsprechend ändert. Für die Unterkante von mehr als 4 m kontaktieren Sie uns bitte.
- Auslegerkran mit Hohlprofil für den Innenbereich, um ca. 270° drehbar, mit abgespanntem Ausleger
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- RAL 1028 gelbe Lackierung
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 2.5m, other height on request, accordingly modifying overall height measurement; for clearance higher than 4m, contact us.
- Hollow-section beam pillar jib crane for indoor use, partial 270° rotation, with suspended beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektrokettenzug
Electric hoist

Mitläufer-Kabelwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte mit Dübelbefestigung
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Lackierung | Painting

Polyester-Pulverbeschichtung (60 µm) mit Lackierungen abweichend von RAL 1028, für Innenanwendungen, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating, 60 µm, with coats other than RAL 1028, suitable for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

[1] Optionale Veränderungen und Nachrüstungen nach Auslieferung nicht möglich | Optional modifications and retrofits not possible after delivery

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Unterkante Height under beam	Grund-platte Base plate
kg	m	m	n°
50	2	2,5	SC04
50	2,5	2,5	SC04
50	3	2,5	SC04
50	3,5	2,5	SC04
50	4	2,5	SC04
50	4,5	2,5	SC04
50	5	2,5	SC04
50	5,5	2,5	SC04
50	6	2,5	SC04
50	6,5	2,5	SC04
50	7	2,5	SC04
50	7,5	2,5	SC04
50	8	2,5	SC06
80	2	2,5	SC04
80	2,5	2,5	SC04
80	3	2,5	SC04
80	3,5	2,5	SC04
80	4	2,5	SC04
80	4,5	2,5	SC04
80	5	2,5	SC04
80	5,5	2,5	SC04
80	6	2,5	SC04
80	6,5	2,5	SC06
80	7	2,5	SC06
80	7,5	2,5	SC06
80	8	2,5	SC06
150	2	2,5	SC04
150	2,5	2,5	SC04
150	3	2,5	SC04
150	3,5	2,5	SC04
150	4	2,5	SC04
150	4,5	2,5	SC06
150	5	2,5	SC06
150	5,5	2,5	SC08
150	6	2,5	SC08
150	6,5	2,5	SC08
150	7	2,5	SC08
150	7,5	2,5	SC08
150	8	2,5	SC08
250	2	2,5	SC04
250	2,5	2,5	SC04
250	3	2,5	SC06
250	3,5	2,5	SC06
250	4	2,5	SC08
250	4,5	2,5	SC08

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Unterkante Height under beam	Grund-platte Base plate
kg	m	m	n°
250	5	2,5	SC08
250	5,5	2,5	SC08
250	6	2,5	SC08
250	6,5	2,5	SC08
250	7	2,5	SC08
250	7,5	2,5	SC08
250	8	2,5	SC08
500	2	2,5	SC06
500	2,5	2,5	SC08
500	3	2,5	SC08
500	3,5	2,5	SC08
500	4	2,5	SC08
500	4,5	2,5	SC08
500	5	2,5	SC08
500	5,5	2,5	SC10
500	6	2,5	SC10
500	6,5	2,5	SC10
500	7	2,5	SC10
500	7,5	2,5	SC10
500	8	2,5	SC12
1000	2	2,5	SC08
1000	2,5	2,5	SC08
1000	3	2,5	SC10
1000	3,5	2,5	SC10
1000	4	2,5	SC10
1000	4,5	2,5	SC12
1000	5	2,5	SC12
1000	5,5	2,5	SC12
1000	6	2,5	SC15
1000	6,5	2,5	SC15
1000	7	2,5	SC15
1600	2	2,5	SC10
1600	2,5	2,5	SC10
1600	3	2,5	SC12
1600	3,5	2,5	SC12
1600	4	2,5	SC15
1600	4,5	2,5	SC15
1600	5	2,5	SC15
2000	2	2,5	SC10
2000	2,5	2,5	SC12
2000	3	2,5	SC15
2000	3,5	2,5	SC15
2000	4	2,5	SC15
2000	4,5	2,5	-

HADEF | KRANE

370/25 C ALU

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 2,5 m, andere Maße möglich, wodurch sich die Gesamthöhe entsprechend ändert. Für einen Freiraum über 4 m kontaktieren Sie uns bitte.
- Auslegerkran mit Hohlprofil für den Innenbereich, um ca. 270° drehbar, abgespannter Ausleger
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m/min.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- RAL 1028 gelbe Lackierung und RAL 9006 auf dem Ausleger
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 2.5 m, adjustable higher or lower, accordingly modifying overall height measurement; for clearance higher than 4 m, contact us.
- Alu hollow-section beam pillar jib crane for in-door use, partial 270° rotation, with suspended beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat on pillar and RAL 9006 on arm.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektrokettenzug
Electric hoist

Mitläufer-Kabelwagen
Roller cable trolley

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte für Dübelbefestigung
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung mehrerer Positionen, Edelstahl
Stainless steel multi-position rotation lock

Lackierung | Painting

Polyester-Pulverbeschichtung (60 µm) mit Lackierungen abweichend von RAL 1028, für Innenanwendungen, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating, 60 µm, with coats other than RAL 1028, suitable for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max / Max Capacity	Ausladung / Beam length	Unterkante / Height under beam	Grundplatte / Base plate
kg	m	m	n°
63	2	-	SC04
63	2,5	2,5	SC04
63	3	2,5	SC04
63	3,5	2,5	SC04
63	4	2,5	SC04
63	4,5	2,5	SC04
63	5	2,5	SC04
63	5,5	2,5	SC04
63	6	2,5	SC04
63	6,5	2,5	SC04
63	7	2,5	SC04
63	7,5	2,5	SC06
63	8	2,5	SC06
80	2	2,5	SC04
80	2,5	2,5	SC04
80	3	2,5	SC04
80	3,5	2,5	SC04
80	4	2,5	SC04
80	4,5	2,5	SC04
80	5	2,5	SC04
80	5,5	2,5	SC04
80	6	2,5	SC04
80	6,5	2,5	SC06
80	7	2,5	SC06
80	7,5	2,5	SC06
80	8	2,5	SC06
125	2	2,5	SC04
125	2,5	2,5	SC04
125	3	2,5	SC04
125	3,5	2,5	SC04
125	4	2,5	SC04
125	4,5	2,5	SC06
125	5	2,5	SC06
125	5,5	2,5	SC06
125	6	2,5	SC06
125	6,5	2,5	SC08
125	7	2,5	SC08
125	7,5	2,5	SC08
125	8	2,5	SC08
160	2	2,5	SC04
160	2,5	2,5	SC04
160	3	2,5	SC04
160	3,5	2,5	SC04
160	4	2,5	SC06
160	4,5	2,5	SC06
160	5	2,5	SC06
160	5,5	2,5	SC08
160	6	2,5	SC08
160	6,5	2,5	SC08
160	7	2,5	SC08
160	7,5	2,5	SC08
160	8	2,5	SC08

Tragf. max / Max Capacity	Ausladung / Beam length	Unterkante / Height under beam	Grundplatte / Base plate
kg	m	m	n°
250	2	2,5	SC04
250	2,5	2,5	SC04
250	3	2,5	SC06
250	3,5	2,5	SC06
250	4	2,5	SC08
250	4,5	2,5	SC08
250	5	2,5	SC08
250	5,5	2,5	SC08
250	6	2,5	SC08
250	6,5	2,5	SC08
250	7	2,5	SC08
250	7,5	2,5	SC08
250	8	2,5	SC08
320	2	2,5	SC04
320	2,5	2,5	SC06
320	3	2,5	SC06
320	3,5	2,5	SC08
320	4	2,5	SC08
320	4,5	2,5	SC08
320	5	2,5	SC08
320	5,5	2,5	SC08
320	6	2,5	SC08
320	6,5	2,5	SC08
320	7	2,5	SC08
320	7,5	2,5	SC10
320	8	2,5	SC10
500	2	2,5	SC06
500	2,5	2,5	SC08
500	3	2,5	SC08
500	3,5	2,5	SC08
500	4	2,5	SC08
500	4,5	2,5	SC08
500	5	2,5	SC08
500	5,5	2,5	SC10
500	6	2,5	SC10
500	6,5	2,5	SC10
500	7	2,5	SC10
500	7,5	2,5	SC10
500	8	2,5	SC12
360	2	2,5	SC08
360	2,5	2,5	SC08
360	3	2,5	SC08
360	3,5	2,5	SC08
360	4	2,5	SC08
360	4,5	2,5	SC10
360	5	2,5	SC10
360	5,5	2,5	SC10
360	6	2,5	SC10
360	6,5	2,5	SC12
360	7	2,5	SC12
360	7,5	2,5	SC12
360	8	2,5	SC12

Tragf. max / Max Capacity	Ausladung / Beam length	Unterkante / Height under beam	Grundplatte / Base plate
kg	m	m	n°
250	2	2,5	SC04
250	2,5	2,5	SC04
250	3	2,5	SC06
250	3,5	2,5	SC06
250	4	2,5	SC08
250	4,5	2,5	SC08
250	5	2,5	SC08
250	5,5	2,5	SC08
250	6	2,5	SC08
250	6,5	2,5	SC08
250	7	2,5	SC08
250	7,5	2,5	SC08
250	8	2,5	SC08
320	2	2,5	SC04
320	2,5	2,5	SC06
320	3	2,5	SC06
320	3,5	2,5	SC08
320	4	2,5	SC08
320	4,5	2,5	SC08
320	5	2,5	SC08
320	5,5	2,5	SC08
320	6	2,5	SC08
320	6,5	2,5	SC08
320	7	2,5	SC08
320	7,5	2,5	SC10
320	8	2,5	SC10
500	2	2,5	SC06
500	2,5	2,5	SC08
500	3	2,5	SC08
500	3,5	2,5	SC08
500	4	2,5	SC08
500	4,5	2,5	SC08
500	5	2,5	SC08
500	5,5	2,5	SC10
500	6	2,5	SC10
500	6,5	2,5	SC10
500	7	2,5	SC10
500	7,5	2,5	SC10
500	8	2,5	SC12
360	2	2,5	SC08
360	2,5	2,5	SC08
360	3	2,5	SC08
360	3,5	2,5	SC08
360	4	2,5	SC08
360	4,5	2,5	SC10
360	5	2,5	SC10
360	5,5	2,5	SC10
360	6	2,5	SC10
360	6,5	2,5	SC12
360	7	2,5	SC12
360	7,5	2,5	SC12
360	8	2,5	SC12

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 2.5 m , andere Maße möglich, für mehr als 4 m kontaktieren Sie uns bitte.
- Säulenschwenkkran für Hallenbetrieb oder Freigelände,
- Schwenkbereich 270°, abgespannter Ausleger
- Nur mit manueller Schwenkfunktion
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 2.5m, other height on request, accordingly modifying overall height measurement; for clearance higher than 4m, contact us.
- Pillar jib crane for indoor and outdoor use,
- Partial 270° rotation, with suspended beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm
- Polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Fahrwerk für Kettenzug
Hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte mit Dübelbefestigung
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Gummipuffer für Hebezeug
Adjustable bumpers

Arretierung aus Edelstahl 1 Position
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen
Stainless steel multi-position rotation lock

Lackierung und Betrieb im Freigelände | Painting and outdoor use

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Deckanstrich im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage.
Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request.
Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

- Feuerverzinkung
  Hot dip galvanizing
- Edelstahlachse
  Stainless steel axis
- Abdeckung für abschließbaren Netztrennschalter
  Cover for the lockable switch
- Aufhängeöse für Hebezeug
  Rigging ring
- Versiegelung der Achse
  Sealing of the axis
- Wetterschutzdach für das Hebezeug
  Weatherprof cover for the hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max Max Capacity kg	Aus-ladung Beam length m	Unterkante Height under beam m	Grund-platte Base plate n°
150	2	-	SC04
150	2,5	2,5	SC04
150	3	2,5	SC04
150	3,5	2,5	SC04
150	4	2,5	SC04
150	4,5	2,5	SC06
150	5	2,5	SC06
150	5,5	2,5	SC06
150	6	2,5	SC08
150	6,5	2,5	SC08
150	7	2,5	SC08
150	7,5	2,5	SC08
150	8	2,5	SC08
250	2	2,5	SC04
250	2,5	2,5	SC04
250	3	2,5	SC06
250	3,5	2,5	SC06
250	4	2,5	SC06
250	4,5	2,5	SC08
250	5	2,5	SC08
250	5,5	2,5	SC08
250	6	2,5	SC08
250	6,5	2,5	SC08
250	7	2,5	SC08
250	7,5	2,5	SC08
250	8	2,5	SC08
500	2	2,5	SC06
500	2,5	2,5	SC08
500	3	2,5	SC08
500	3,5	2,5	SC08
500	4	2,5	SC08
500	4,5	2,5	SC08
500	5	2,5	SC08
500	5,5	2,5	SC10
500	6	2,5	SC10
500	6,5	2,5	SC10
500	7	2,5	SC10
500	7,5	2,5	SC10
500	8	2,5	SC12

Tragf. max Max Capacity kg	Aus-ladung Beam length m	Unterkante Height under beam m	Grund-platte Base plate n°
1000	2	2,5	SC08
1000	2,5	2,5	SC08
1000	3	2,5	SC10
1000	3,5	2,5	SC10
1000	4	2,5	SC10
1000	4,5	2,5	SC12
1000	5	2,5	SC12
1000	5,5	2,5	SC12
1000	6	2,5	SC15
1000	6,5	2,5	SC15
1000	7	2,5	SC15
1600	2	2,5	SC10
1600	2,5	2,5	SC10
1600	3	2,5	SC12
1600	3,5	2,5	SC12
1600	4	2,5	SC15
1600	4,5	2,5	SC15
1600	5	2,5	SC15
2000	2	2,5	SC10
2000	2,5	2,5	SC12
2000	3	2,5	SC15
2000	3,5	2,5	SC15
2000	4	2,5	SC15
2000	4,5	2,5	-
2000	5	2,5	-

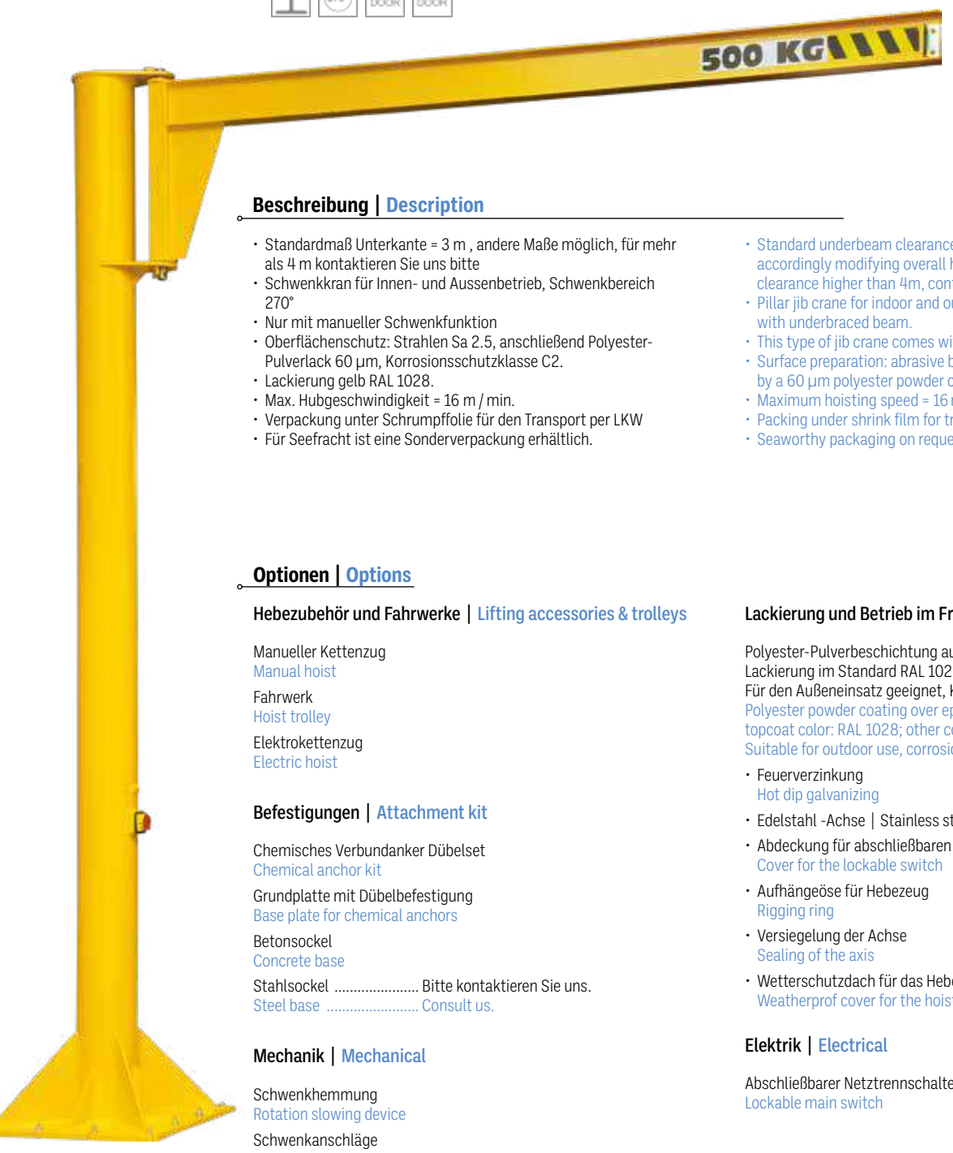

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 3 m , andere Maße möglich, für mehr als 4 m kontaktieren Sie uns bitte
- Schwenkkran für Innen- und Aussenbetrieb, Schwenkbereich 270°
- Nur mit manueller Schwenkfunktion
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 3m, other height on request, accordingly modifying overall height- measurement; for clearance higher than 4m, contact us.
- Pillar jib crane for indoor and outdoor use, partial 270° rotation, with underbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Fahrwerk
Hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte mit Dübelbefestigung
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Gummipuffer für Hebezeug
Adjustable bumpers

Arretierung 1 Position Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen
Stainless steel multi-position rotation lock

Lackierung und Betrieb im Freigelände | Painting and outdoor use

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Lackierung im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage.
Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request.
Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

- Feuerverzinkung
  Hot dip galvanizing
- Edelstahl -Achse | Stainless steel axis
- Abdeckung für abschließbaren Netztrennschalter
  Cover for the lockable switch
- Aufhängeöse für Hebezeug
  Rigging ring
- Versiegelung der Achse
  Sealing of the axis
- Wetterschutzdach für das Hebezeug
  Weatherprof cover for the hoist

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Unterkante Height under beam	Grund-platte Base plate
kg	m	m	n°
150	2	-	SC04
150	2,5	2,5	SC04
150	3	2,5	SC04
150	3,5	2,5	SC06
150	4	2,5	SC06
150	4,5	2,5	SC06
150	5	2,5	SC08
150	5,5	2,5	SC08
150	6	2,5	SC08
150	6,5	2,5	SC08
150	7	2,5	SC08
250	2	2,5	SC04
250	2,5	2,5	SC06
250	3	2,5	SC06
250	3,5	2,5	SC08
250	4	2,5	SC08
250	4,5	2,5	SC08
250	5	2,5	SC08
250	5,5	2,5	SC08
250	6	2,5	SC08
250	6,5	2,5	SC08
250	7	2,5	SC08
500	2	2,5	SC08
500	2,5	2,5	SC08
500	3	2,5	SC08
500	3,5	2,5	SC08
500	4	2,5	SC08
500	4,5	2,5	SC08
500	5	2,5	SC10
500	5,5	2,5	SC10
500	6	2,5	SC10
500	6,5	2,5	SC10
500	7	2,5	SC10

Tragf. max Max Capacity	Aus-ladung Beam length	Unterkante Height under beam	Grund-platte Base plate
kg	m	m	n°
1000	2	2,5	SC08
1000	2,5	2,5	SC10
1000	3	2,5	SC10
1000	3,5	2,5	SC10
1000	4	2,5	SC10
1000	4,5	2,5	SC12
1000	5	2,5	SC15
1000	5,5	2,5	SC15
1000	6	2,5	SC15
1600	2	2,5	SC10
1600	2,5	2,5	SC10
1600	3	2,5	SC12
1600	3,5	2,5	SC15
1600	4	2,5	SC15
1600	4,5	2,5	SC15
1600	5	2,5	SC12
2000	2	2,5	SC10
2000	2,5	2,5	SC15
2000	3	2,5	SC15
2000	3,5	2,5	SC15
2000	4	2,5	-
2000	4,5	2,5	-
2000	5	2,5	-

SÄULENSCHWENKKRAN MIT HOHLPROFIL
HOLLOW-SECTION, UNDERBRACED PILLAR JIB CRANES

360/25 CL

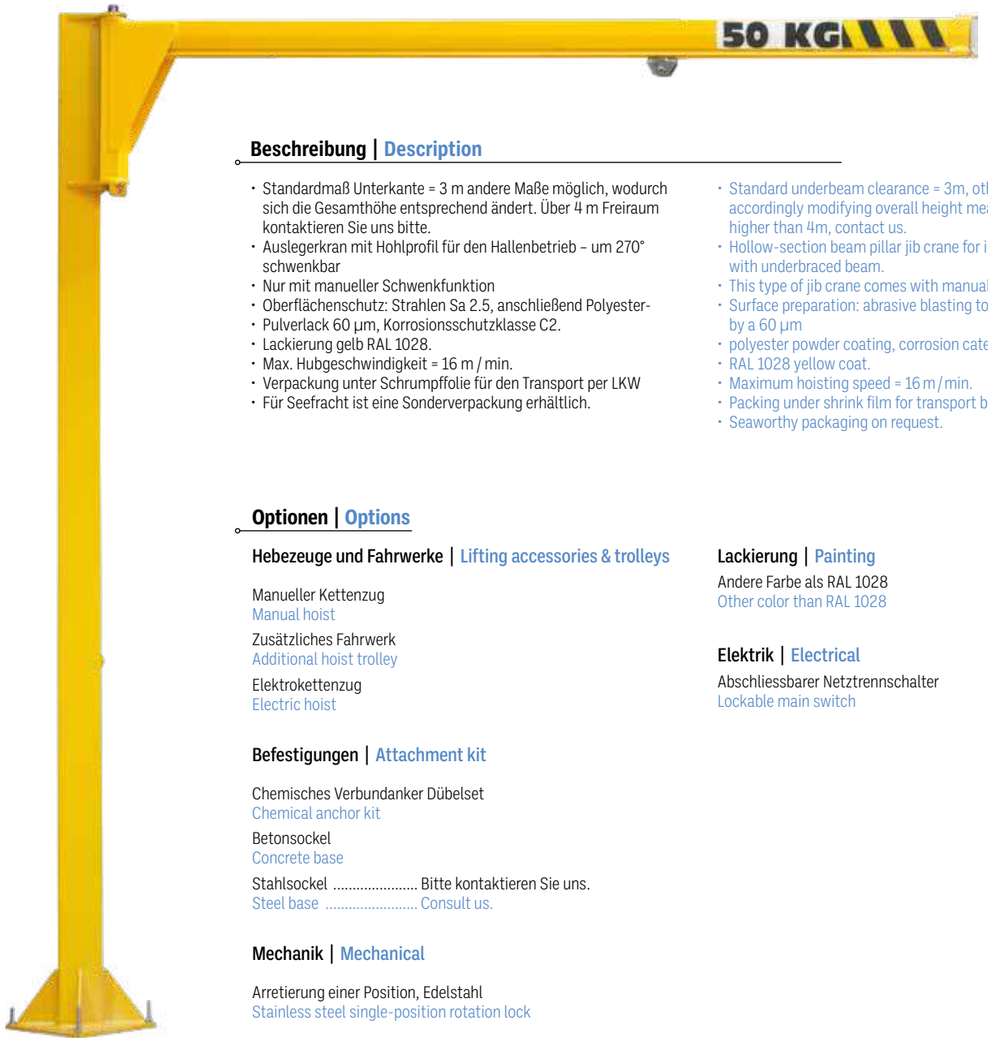

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 3 m andere Maße möglich, wodurch sich die Gesamthöhe entsprechend ändert. Über 4 m Freiraum kontaktieren Sie uns bitte.
- Auslegerkran mit Hohlprofil für den Hallenbetrieb – um 270° schwenkbar
- Nur mit manueller Schwenkfunktion
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-
- Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 3m, other height on request, accordingly modifying overall height measurement; for clearance higher than 4m, contact us.
- Hollow-section beam pillar jib crane for indoor use, 270° rotation, with underbraced beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm
- polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezeuge und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Zusätzliches Fahrwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Lackierung | Painting

Andere Farbe als RAL 1028
Other color than RAL 1028

Elektrik | Electrical

Abschliessbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
50	2	13	SC03
50	3	13	SC03
50	4	13	SC04
50	5	13	SC04

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
80	2	13	SC03
80	3	16	SC04
80	4	16	SC04

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
100	2	16	SC04
100	3	16	SC04

LEICHTE DREIECKSAUSLEGER AUF WERKZEUGTRÄGER
TOOLHOLDER, SUSPENDED LIGHT PILLAR JIB CRANES

360/25 L

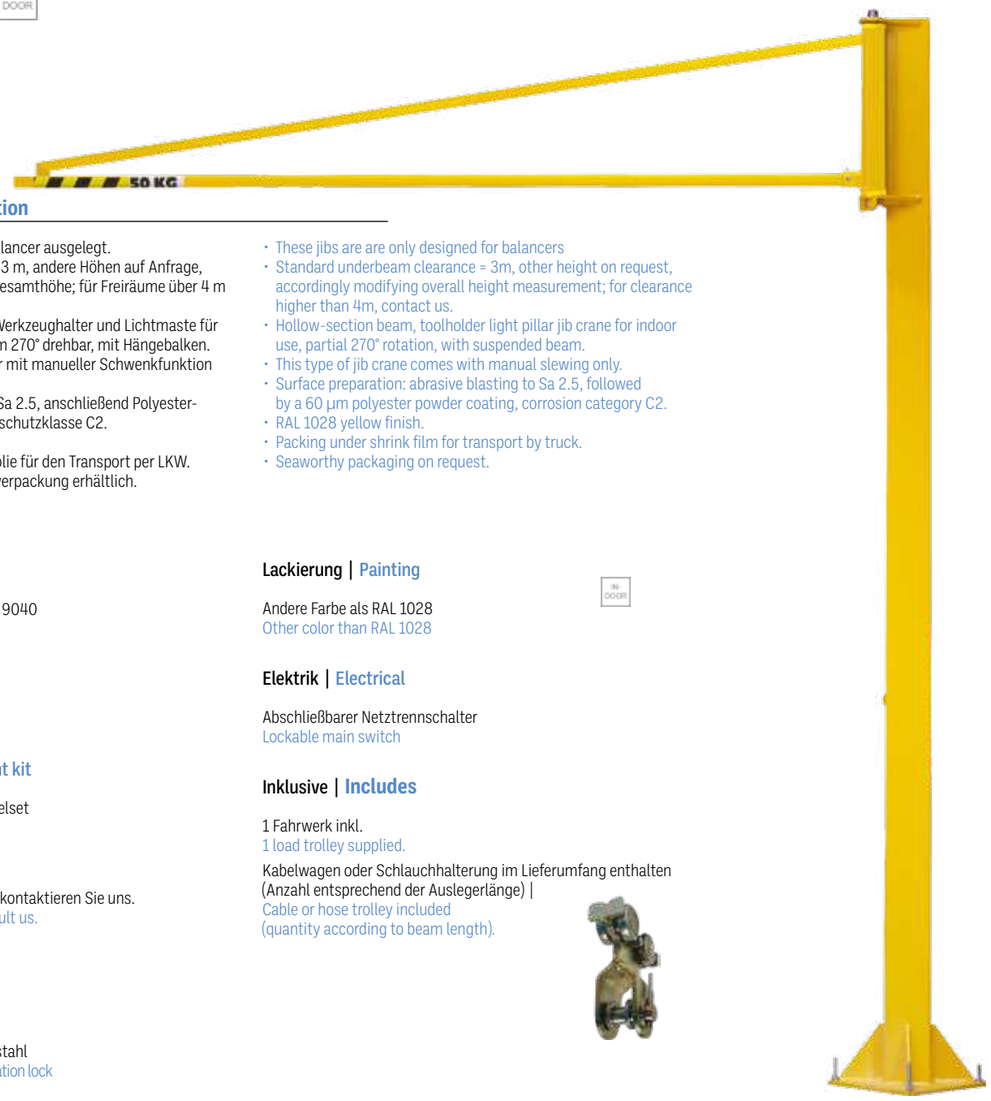

Beschreibung | Description

- Diese Ausleger sind nur für Balancer ausgelegt.
- Standard-Unterflurfreiraum = 3 m, andere Höhen auf Anfrage, entsprechend Änderung der Gesamthöhe; für Freiräume über 4 m kontaktieren Sie uns bitte.
- Auslegerkran mit Hohlprofil, Werkzeughalter und Lichtmaste für den Innenbereich, teilweise um 270° drehbar, mit Hängebalken.
- Dieser Auslegerkrantyp ist nur mit manueller Schwenkfunktion erhältlich.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Oberfläche in RAL 1028 Gelb.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- These jibs are are only designed for balancers
- Standard underbeam clearance = 3m, other height on request, accordingly modifying overall height measurement; for clearance higher than 4m, contact us.
- Hollow-section beam, toolholder light pillar jib crane for indoor use, partial 270° rotation, with suspended beam.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Fahrwerk | Trolley

Zusätzliches Kabelfahrwerk Nr.: 9040
Additional cable trolley n° 9040

Zusätzliches Fahwerk
Additional hoist trolley

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung einer Position, Edelstahl
Stainless steel single-position rotation lock

Lackierung | Painting

Andere Farbe als RAL 1028
Other color than RAL 1028

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Inklusive | Includes

1 Fahrwerk inkl.
1 load trolley supplied.

Kabelwagen oder Schlauchhalterung im Lieferumfang enthalten (Anzahl entsprechend der Auslegerlänge) |
Cable or hose trolley included (quantity according to beam length).

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
50	2	13	SC03
50	3	13	SC03
50	4	13	SC04
50	5	13	SC04

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
80	2	13	SC03
80	3	16	SC04
80	4	16	SC04

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
100	2	16	SC04
100	3	16	SC04

SÄULENSCHWENKKRAN MIT KNICKAUSLEGER
ARTICULATED PILLAR JIB CRANES

HADEF | KRANE

360/25 A

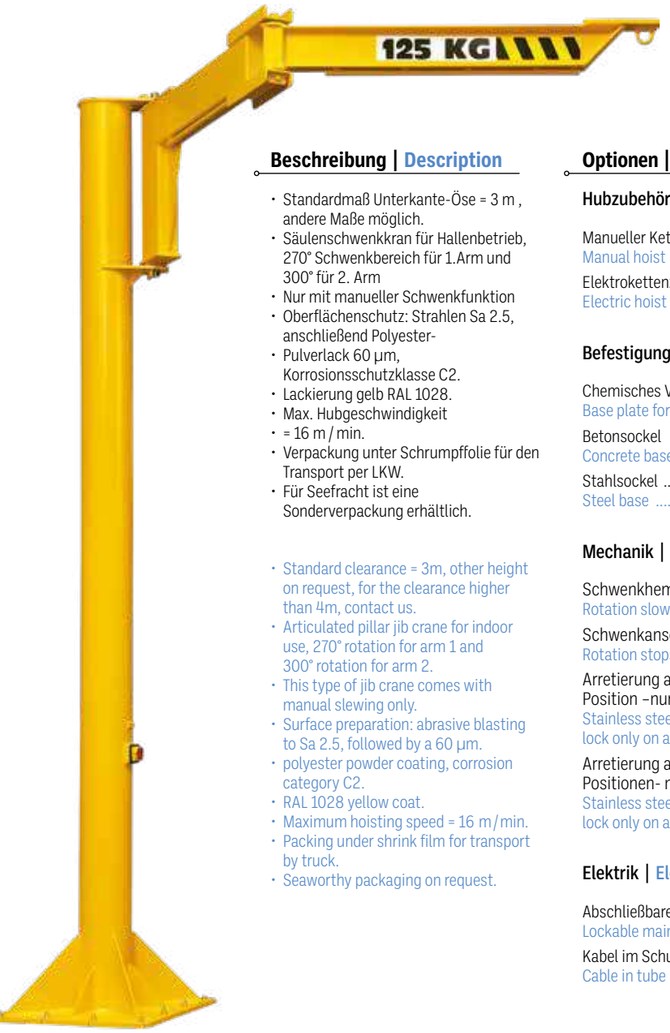

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante-Öse = 3 m , andere Maße möglich.
- Säulenschwenkkran für Hallenbetrieb, 270° Schwenkbereich für 1.Arm und 300° für 2. Arm
- Nur mit manueller Schwenkfunktion
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-
- Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit
- = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard clearance = 3m, other height on request, for the clearance higher than 4m, contact us.
- Articulated pillar jib crane for indoor use, 270° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm.
- polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hubzubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektrokettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel .... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slowing device

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung aus Edelstahl für eine Position -nur für Arm 1
Stainless steel single-position rotation lock only on arm 1

Arretierung aus Edelstahl für mehrere Positionen- nur für Arm 1
Stainless steel multi-position rotation lock only on arm 1

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Kabel im Schutzrohr
Cable in tube

Lackierung | Painting

Edelstahlachse
Stainless steel axis

Aufhängeöse für Kettenzug
Rigging ring

Polyester-Pulverbeschichtung 60 µm, für Hallenbetrieb, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating 60 µm, for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Polyester-Pulverbeschichtung RAL 1028 mit Epoxid-Grundierung 120 µm für Betrieb im Freien, entspricht C3
Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 µm for outdoor use equivalent to corrosion category C3

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Versiegelung der Achse
Sealing of the axis

Abdeckung für den abschließbaren Netztrennschalter
Cover for the lockable switch

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
125	2	3	SC04
125	2,5	3	SC04
125	3	3	SC04
125	3,5	3	SC04
125	4	3	SC06
125	4,5	3	SC06
125	5	3	SC06

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
250	2	3	SC04
250	2,5	3	SC04
250	3	3	SC06
250	3,5	3	SC06
250	4	3	SC08
250	4,5	3	SC08
250	5	3	SC08

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
500	2	3	SC06
500	2,5	3	SC08
500	3	3	SC08

GELENKARM-SÄULENSCHWENKKRAN
TOOLHOLDER, LIGHT PILLAR JIB CRANES

360/25 AM

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante-Öse = 3 m , andere Maße möglich,kontaktieren Sie uns bitte
- Säulenschwenkkran für Hallenbetrieb 350°Schwenkbereich am 1.Arm und 300°Schwenkbereich am 2.Arm
- Nur mit manueller Schwenkfunktion
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard clearance = 3m, other height on request, for the clearance higher than 4m, contact us.
- Articulated pillar jib crane for indoor use, 350° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm
- polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hubzubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektro-Kettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemische Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte
Base plate for chemical anchors

Betonsockel Concrete base
Stahlsockel

Stahlsockel .... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Kabel im Schutzrohr
Cable in tube

Lackierung | Painting

Aufhängeöse
Rigging ring

Polyester-Pulverbeschichtung 60 µm, für Hallenbetrieb, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating 60 µm, for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Polyester-Pulverbeschichtung RAL 1028 mit Epoxid-Grundierung 120 µm für Betrieb im Freien, Korrosionsschutzklasse C3
Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 µm for outdoor use equivalent to corrosion category C3

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
50	2	3	SC04
50	3	3	SC04
50	4	3	SC04
50	5	3	SC04
80	2	3	SC04
80	3	3	SC04
80	4	3	SC04
80	5	3	SC08

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
80	2	3	SC04
80	3	3	SC04
80	4	3	SC04
80	5	3	SC08
125	2	3	SC04
125	3	3	SC04
125	4	3	SC08
125	5	3	SC08

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
250	2	3	SC04
250	3	3	SC08
250	4	3	SC08
500	2	3	SC04
500	3	3	SC04
1000	2	3	SC08

DECKENSCHWENKKRAN MIT KNICKAUSLEGER
ARTICULATED CEILING-MOUNT CRANES

HADEF | KRANE

350/25 SAM

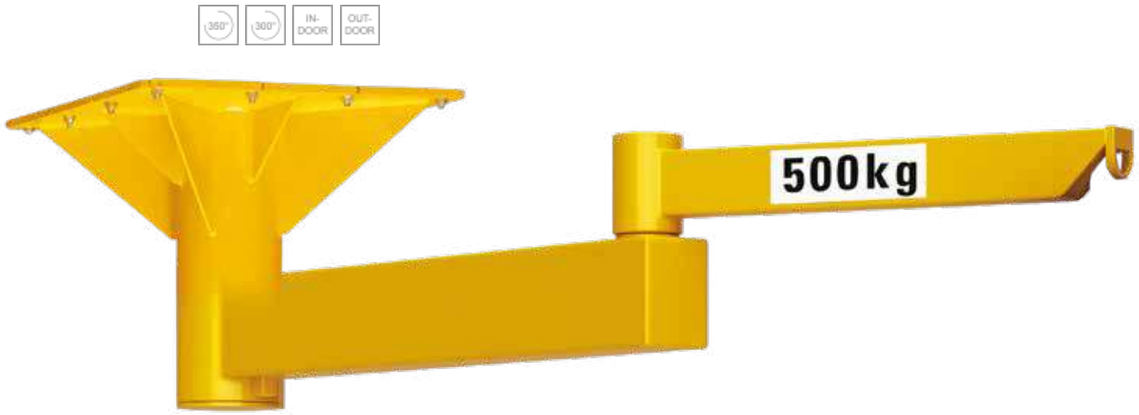

Beschreibung | Description

- Deckenschwenkkran mit Knickausleger für Hallenbetrieb. Arm 350° Schwenkbereich und 300° am 2. Arm
- Manueller Antrieb für den Kran
- Theoretische Durchbiegung = ca. 1 / 250 der Spannweite + Höhe ohne 1 / 100 der alleinigen Spannweite zu überschreiten.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung gelb RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Articulated pillar jib crane suspended for indoor use, 350° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Theoretical deflection under nominal load = approximately 1 / 250 th of the Beam length + height, without exceeding 1 / 100 th of the Beam length in itself.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektro-Kettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Base plate for chemical anchors

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
slewing brake

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung aus Edelstahl
1 Position - nur auf Arm 1
Stainless steel single-position rotation lock only on arm 1

Arretierung aus Edelstahl –
mehrere Positionen – nur auf Arm 1
Stainless steel multi-position rotation lock only on arm 1

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Kabel im Schutzrohr
Cable in tube

Betrieb im Freien | Outdoor use

Polyester-Pulverbeschichtung 60 µm, für Hallenbetrieb, entspricht Korrosionsschutzklasse C2.
Polyester powder coating 60 µm, for indoor use, equivalent to corrosion category C2.

Polyester-Pulverbeschichtung RAL 1028 mit Epoxid-Grundierung 120 Mikrometer für Betrieb im Freien, entspricht C3
Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 microns for outdoor use équivalent C3

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
50	2	3	SC04
50	3	3	SC04
50	4	3	SC04
50	5	3	SC04
80	2	3	SC04
80	3	3	SC04
80	4	3	SC04
80	5	3	SC08

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
125	2	3	SC04
125	3	3	SC04
125	4	3	SC08
125	5	3	SC08
250	2	3	SC04
250	3	3	SC08
250	4	3	SC08

Tragf. max	Aus-ladung	Unterkante	Grund-platte
Max Capacity	Beam length	Height under beam	Base plate
kg	m	m	n°
500	2	3	SC08
500	3	3	SC08
1000	2	3	SC08

FESTE UND VERSTELLBARE SÄULENKRANE
FIXED AND ADJUSTABLE PILLAR JIB CRANES

360/25 DF

Beschreibung | Description

- Standard Unterflurfreiraum - angewinkelt = 1 325 mm bei 3 m und 986 mm bei 4 m.
- Standard Unterflurfreiraum - ausgestreckt = 2500 mm bei 3 m und 4 m.
- Säulenschwenkkran für Hallenbetrieb
- Hauptarm: Schwenkbereich 245°.
- 2. Arm: Schwenkbereich 290°.
- Mit Kabelaufrollung
- Drehverbindung zwischen den beiden Schwenkarmen mit Kabeldurchführung
- Der verstellbare Ausleger hat ein Hydrauliksystem zur Höhenverstellung.
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-
- Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Oberfläche grau-anthrazit RAL 7016
- Verpackung unter Schrumpffolie für LKW Transport.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich
- Standard HSF folded = 1 325 mm in 3 m and 986 mm in 4 m.

- Standard HSF unfolded = 2 500 mm in 3 m and 4 m.
- Pillar jib crane for indoor use.
- Main arm: partial rotation 245°.
- Secondary arm: partial rotation 290°.
- Cablofil supplied for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- For the adjustable version (PFSDR), fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm
- polyester powder coating, corrosion category C2.
- Anthracite gray coat RAL 7016.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Mechanik | Mechanical

Schwenkarrettierung
Slewing brake

Schwenkanschläge
Rotation stops

Arretierung aus Edelstahl 1 Position, nur auf Arm 1
Stainless steel single-position rotation lock only on arm 1

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen, nur auf Arm 1
Stainless steel multi-position rotation lock only on arm 1

Arm + Ausgleicher für Schweißbrenneraufhängung
Support Arm + balancer for welding torch suspension

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Base plate for chemical anchors

Lackierung | Painting

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Bitte kontaktieren Sie uns
Consult us

Model		Tragf. max	Aus-ladung
Model		Max Capacity	Beam length
		kg	mm
PFSDF3M	PFSDR3M	50	3000
PFSDF4M	PFSDR4M	50	4000
PFSDF5M	PFSDR5M	50	5000
PFSDF6M	PFSDR6M	50	6000

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeuge | Manual hoists

27/12 HH

Elektro-Kettenzüge | Electric hoists

66/04 AKE

62/05 S

Sockel für mobile Ausführung | Base for mobile version

Betonsockel | Concrete base

Max. Hubgeschwindigkeit = 8 m / min.
Maximum hoisting speed = 8 m / min.

Option – Räder zum Ziehen mit Gabelstapler an angeschweißten Ring
Option wheels for traction with forklift by welded ring

→ Bitte kontaktieren Sie uns
Please consult us

Stahlsockel
Steel base

Spannweite Beam length	50 kg	80 kg	150 kg	250 kg	500 kg
m	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
2,0	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
2,5	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3,0	⊗	⊗	⊗	⊗	-
3,5	⊗	⊗	⊗	⊗	-
4,0	⊗	⊗	⊗	⊗	-
4,5	⊗	⊗	⊗	⊗	-
5,0	⊗	⊗	⊗	⊗	-
5,5	⊗	⊗	⊗	-	-
6,0	⊗	⊗	⊗	-	-

Betonsockelhülle
Concrete base cover

Grundplatte zum Verankern | Base plate for chemical anchor
Chemisches Verbundanker Dübelset | Chemical anchor kit

Beschreibung | Description

- Diese Art der Befestigung ist mit größter Vorsicht anzuwenden und nur dann, wenn die Verwendung eines massiven Betonsockels nicht möglich ist. Diese Lösung erfordert eine ausreichende Dicke und Qualität der Platte, die entsprechend den angegebenen Kippmomenten überprüft werden muss.
- In jedem Fall lehnen wir jede Verantwortung für die Durchführung dieser Art von Befestigung ab.
- Diese Platten können nicht von den Säulen entfernt werden.
- Verwendung ausschließlich für Grundplatten auf dem Boden (nicht zur Wand- oder Deckenbefestigung).

- This type of attachment is to be used with the utmost care, when creating a concrete basement would be impossible.
- This solution requires a slab of a sufficient depth and quality, which should be verified in accordance with the maximum moments indicated.
- In any case, we DENY ALL LIABILITY regarding the strength of this type of attachment.
- These base plates cannot be removed from jib crane pillars.
- Use only for baseplate on floor (not suitable for use on wall or ceiling).

Grund-platte	Chemisches Verbundanker Dübelset
Base plate for chemical anchor capacity	Chemical anchors kit under beam Minimum thickness of slab
	mm
SC03	160
SC04	160
SC06	160
SC08	160
SC10	160
SC12	220
SC15	220

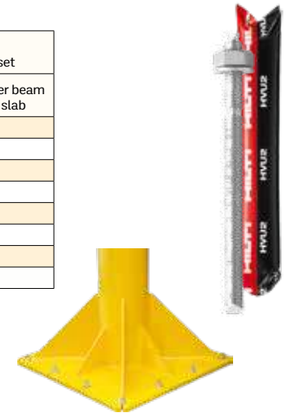

Ankerschrauben und Schablone | Anchor rods and Template

Elektrik | Electrical

Fahrwerk für Schlauch | Hose trolley
Bitte kontaktieren Sie uns | Please consult us

Abschließbarer Netztrennschalter | Lockable switch

Stromkabel im Rohr | Power cable in tube
Ausschließlich für 360/25 A | For 360/25 A only



Zuleitung | Feeding line
Flachkabel mit Kabelwagen und verzinkter Schiene
By flat cable on trolleys and galvanized rail

Bitte kontaktieren Sie uns für größere Spannweite
For exceeding Beam length, consult us

Stationärer Schalter / Hängetaster
Fixed pendant / Mobile pendant

Spannweite Beam length m	Spannweite Beam length m	Spannweite Beam length m
2	5,5	9
2,5	6	9,5
3	6,5	10
3,5	7	10,5
4	7,5	11
4,5	8	11,5
5	8,5	12

Der Hängetaster beinhaltet | Control pendant includeds

- Befestigung. | Bracket to clamp on beam.
- Kabelwagen. | Cable trolley fixed on the cable.
- Kabel 4G | Cable 4G.
- Fernbedienungsschalter 4 Taster 2 Funktionen (heben / senken + fahren).
  Control pendant 4 buttons 2 functions (up/down + travellling).
- Harting Stecker. | Harting plug.
- Taster für Hebezeug. | Pendant/hoist cable.

Funkfernbedienung | Remote control

Zubehör für LKW Transport | Accessories for truck transport

Holzverschalung für den LKW-Transport | Wooden support for truck transport

- Holzgestell für Säulenschwenkkrane. | Wooden support for pillar jib cranes transportation.
  Max. Spannweite: 6 m. oder Gesamthöhe 6 m. | Maximum Beam length: 6 m. or total height: 6 m.
  Grundplatte: SC08 oder SS5 maximum. | Base plate: SC08 or SS5 maximum.



Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung | Rotation slowing device
Alle Krane ausser 360/25 L und 360/25 CL | All types except 360/25 L and 360/25 CL

Schwenkanschläge | Rotation stops
Bei Montage anschweißen | To weld during the assembly
Alle Krane ausser 360/25 L, 360/25 CL und 370/25 C Alu | All types except 360/25 L, 360/25 CL and 370/25 C Alu

Anpassbare Schwenkanschläge für Säulenschwenkkrane 270° | Adjustable rotation stops for pillar jib cranes 270°

Einstellbare Puffer | Adjustable buffers
für 2 Enden - Flanschbreite 91 mm - 300 mm
For 2 extremities - Beam width 91 mm - 300 mm

Arretierung aus Edelstahl 1 | Locking device 1 position in stainless steel

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen | Locking device multiposition in stainless steel

Nutzung im Aussenbereich | Outdoor use

Achsabdeckung für Säulenschwenkkran 270° | Sealing of the axis for wall and pillar jib cranes 270°

Inkl. Versiegelung am Fuß.
Including the sealing of the pillar

Abdeckung für abschließbaren Schalter | Cover for the lockable switch

Achsen aus Edelstahl | Stainless steel axis)

Sonderlackierung | Special painting

- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 120 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 microns for outdoor use equivalent C3
- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 200 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 200 microns for outdoor use equivalent C4
- Polyester-Pulverlackierung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 300 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 300 microns for outdoor useequivalent C5
- Polyester-Pulverbeschichtung 60 Mikrometer mit spezifischer Farbe für den Innenbereich, entspricht C2
  Polyester powder painting 60 microns with specific color for indoor use equivalent C2
- Polyester-Pulverbeschichtung 120 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting 120 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C3
- Polyester-Pulverbeschichtung 200 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting 200 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C4
- Polyester-Pulverbeschichtung 300 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting 300 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C5
- Lackierzertifikat
  Painting certificate



Schutzabdeckung fürs Hebezeug zum Anklemmen am Ausleger | Cover for hoist to clamp on beam

Standard-Abmessungen für Hand oder Elektro-Kettenzug: 1m x 1 m max
Standard roof for manual or electric chain hoist. Max dimension 1m x 1m
Alternativ – Abmessungen an das Hebezeug angepasst.
Dimensions according to the hoist

380/25 TT

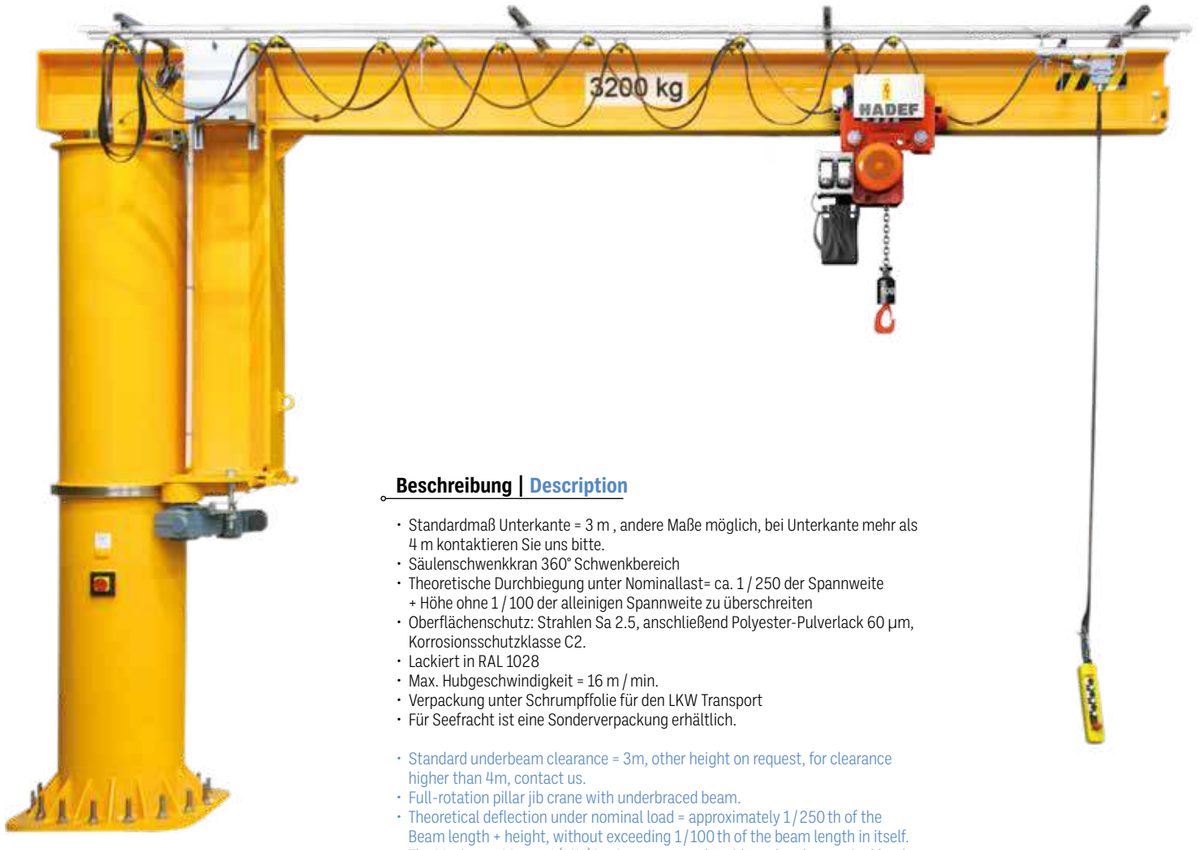

Beschreibung | Description

- Standardmaß Unterkante = 3 m , andere Maße möglich, bei Unterkante mehr als 4 m kontaktieren Sie uns bitte.
- Säulenschwenkkran 360° Schwenkbereich
- Theoretische Durchbiegung unter Nominallast= ca. 1 / 250 der Spannweite + Höhe ohne 1 / 100 der alleinigen Spannweite zu überschreiten
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackiert in RAL 1028
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den LKW Transport
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Standard underbeam clearance = 3m, other height on request, for clearance higher than 4m, contact us.
- Full-rotation pillar jib crane with underbraced beam.
- Theoretical deflection under nominal load = approximately 1/250 th of the Beam length + height, without exceeding 1/100 th of the beam length in itself.
- The Maximum Moment (MM) is given as a rough guide and under nominal load.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- RAL 1028 yellow coat
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Tragfähigkeit max.	Spannweite	IPE-Träger	Schablone + Ankerstan-gen	Grundplatte
Max Capacity	Beam length	I-beam	Template + anchor rods	Base plate
kg	m		n°	n°
150	2	180	4	SC04
150	2,5	180	4	SC04
150	3	180	4	SC04
150	3,5	180	4	SC04
150	4	180	4	SC06
150	4,5	200	4	SC06
150	5	200	4	SC06
150	5,5	240	4	SC08
150	6	240	5	SC08
150	6,5	24	5	SC08
150	7	240	5	SC08
150	7,5	240	5	SC08
150	8	300	5	SC08
150	8,5	300	5	SC08
150	9	300	5	SC08
150	9,5	300	5	SC10
150	10	360	6	SC10
150	10,5	360	6	SC10
150	11	360	6	SC10
150	11,5	360	7	SC12
150	12	360	7	SC12
250	2	180	4	SC04
250	2,5	180	4	SC04
250	3	180	4	SC06
250	3,5	24	4	SC06
250	4	240	4	SC08
250	4,5	240	5	SC08
250	5	240	5	SC08
250	5,5	240	5	SC08
250	6	240	5	SC08
250	6,5	300	5	SC08
250	7	300	5	SC08
250	7,5	300	5	SC08
250	8	300	5	SC10
250	8,5	300	6	SC10
250	9	300	6	SC10
250	9,5	360	6	SC10
250	10	360	6	SC12
250	10,5	400	7	SC12
250	11	400	7	SC12
250	11,5	400	7	SC15
250	12	400	7	SC15
500	2	180	4	SC06
500	2,5	240	4	SC08
500	3	240	5	SC08
500	3,5	240	5	SC08
500	4	240	5	SC08
500	4,5	300	5	SC08
500	5	300	5	SC08
500	5,5	300	5	SC10
500	6	300	6	SC10
500	6,5	360	6	SC10
500	7	360	6	SC10
500	7,5	360	6	SC12
500	8	360	7	SC12
500	8,5	360	7	SC12
500	9	400	7	SC15
500	9,5	400	7	SC15
500	10	400	7	SC15
500	10,5	450	7	SC15
500	11	450	8	SC15
150	11,5	500	8	-
150	12	500	9	-

Tragfähigkeit max.	Spannweite	IPE-Träger	Schablone + Ankerstan-gen	Grundplatte
Max Capacity	Beam length	I-beam	Template + anchor rods	Base plate
kg	m		n°	n°
1000	2	240	5	SC08
1000	2,5	240	5	SC08
1000	3	300	5	SC08
1000	3,5	300	5	SC10
1000	4	300	6	SC10
1000	4,5	360	6	SC10
1000	5	360	6	SC12
1000	5,5	360	7	SC12
1000	6	360	7	SC15
1000	6,5	400	7	SC15
1000	7	400	7	SC15
1000	7,5	450	7	SC15
1000	8	450	8	-
1000	8,5	450	8	-
1000	9	500	8	-
1000	9,5	500	8	-
1000	10	500	8	-
1000	10,5	550	9	-
1000	11	550	9	-
1000	11,5	550	9	-
1000	12	600	9	-
1600	2	300	5	SC10
1600	2,5	300	6	SC10
1600	3	300	6	SC10
1600	3,5	360	6	SC12
1600	4	360	7	SC15
1600	4,5	360	7	SC15
1600	5	360	7	SC15
1600	5,5	400	7	SC15
1600	6	450	8	-
1600	6,5	450	8	-
1600	7	500	8	-
1600	7,5	500	8	-
1600	8	550	9	-
1600	8,5	550	9	-
1600	9	550	9	-
1600	9,5	600	10	-
1600	10	600	10	-
1600	10,5	H500	10	-
1600	11	H550	10	-
1600	11,5	H550	11	-
1600	12	H600	12	-
2000	2	300	5	SC10
2000	2,5	300	6	SC12
2000	3	300	7	SC12
2000	3,5	360	7	SC15
2000	4	360	7	SC15
2000	4,5	400	7	SC15
2000	5	450	8	-
2000	5,5	450	8	-
2000	6	500	8	-
2000	6,5	500	8	-
2000	7	500	9	-
2000	7,5	500	9	-
2000	8	550	9	-
2000	8,5	600	10	-
2000	9	600	10	-
2000	9,5	600	10	-
2000	10	H550	10	-
2000	10,5	H600	11	-
2000	11	H600	12	-
2000	11,5	H600	12	-
2000	12	H600	12	-

380/25 TT

Optionen | Options

Hebezubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Fahrwerk für Hebezeug
Hoist trolley

Elektro-Kettenzug
Electric hoist

Befestigungen | Attachment kit

Chemisches Verbundanker Dübelset
Chemical anchor kit

Grundplatte mit Dübelbefestigung
Base plate for chemical anchors

Betonsockel
Concrete base

Stahlsockel ..... Bitte kontaktieren Sie uns.
Steel base ..... Consult us.

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Slewing brake

Schwenkanschläge
Rotation stops

Gummipuffer für Hebezeug
Hoist adjustable bumpers

Arretierung aus Edelstahl 1 Position
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen
Stainless steel multi-position rotation lock

Polyester-Pulverbeschichtungr 60 Mikrometer RAL speziell für Hallenbetrieb, entspricht C2
Polyester powder painting 60 microns with specific color for indoor use equivalent C2

Polyester-Pulverbeschichtung mit Epoxid Grundierung 120 Mikrometer RAL 1028 für Betrieb im Freien, entspricht C3
Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 microns for outdoor use equivalent C3

Polyester-Pulverbeschichtung mit Epoxid Grundierung 120 Mikrometer spezieller RAL-Ton für Betrieb im Freien, entspricht C3
Polyester powder painting 120 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C3

Abdeckung für abschließbaren Netztrennschalter
Cover for the lockable switch

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Befestigungsöse für Hebezeug
Rigging ring

Tragfähigkeit max.	Spannweite	IPE-Träger	Schablone + Ankerstangen	Teilbare Grundplatte
Max Capacity	Beam length	I-beam	Template + anchor rods	Splittable base plate
kg	m		n°	n°
250	2	360	6	SC12
250	2,5	360	7	SC12
250	3	360	7	SC15
250	3,5	400	7	SC15
250	4	450	8	-
250	4,5	450	8	-
250	5	450	8	-
250	5,5	500	9	-
250	6	500	9	-
250	6,5	500	9	-
250	7	550	9	-
250	7,5	600	10	-
250	8	600	10	-
250	8,5	600	10	-
250	9	H550	11	-
250	9,5	H600	12	-
250	10	H600	12	-
250	10,5	H600	12	-
250	11	H600	12	-
250	11,5	H650	12	-
250	12	H650	12	-
3200	2	360	7	SC12
3200	2,5	360	7	SC15
3200	3	400	7	SC15
3200	3,5	400	8	-
3200	4	450	8	-
3200	4,5	500	9	-
3200	5	500	9	-
3200	5,5	550	9	-
3200	6	550	9	-
3200	6,5	600	9	-
3200	7	600	10	-
3200	7,5	600	10	-
3200	8	H500	11	-
3200	8,5	H550	12	-
3200	9	H600	12	-
3200	9,5	H600	12	-
3200	10	H600	12	-
3200	10,5	H650	12	-
3200	11	H700	12	-

Tragfähigkeit max.	Spannweite	IPE-Träger	Schablone + Ankerstangen	Teilbare Grundplatte
Max Capacity	Beam length	I-beam	Template + anchor rods	Splittable base plate
kg	m		n°	n°
4000	2	450	7	SC15
4000	2,5	450	8	-
4000	3	450	8	-
4000	3,5	450	8	-
4000	4	500	9	-
4000	4,5	550	9	-
4000	5	600	9	-
4000	5,5	600	10	-
4000	6	600	1	-
4000	6,5	600	10	-
4000	7	H550	10	-
4000	7,5	H550	12	-
4000	8	H600	12	-
4000	8,5	H600	12	-
4000	9	H700	12	-
4000	9,5	H700	12	-
4000	10	H700	12	-
5000	2	H400	8	-
5000	2,5	H400	8	-
5000	3	H400	9	-
5000	3,5	H400	9	-
5000	4	H400	10	-
5000	4,5	H450	10	-
5000	5	H450	10	-
5000	5,5	H500	10	-
5000	6	H550	12	-
5000	6,5	H550	12	-
5000	7	H600	12	-
5000	7,5	H600	12	-
5000	8	H600	12	-

EDELSTAHL-WANDSCHWENKKRAN
STAINLESS STEEL TOOLHOLDER, SUSPENDED LIGHT WALL JIB & PILLAR CRANES

HADEF | KRANE

340/25 LVA

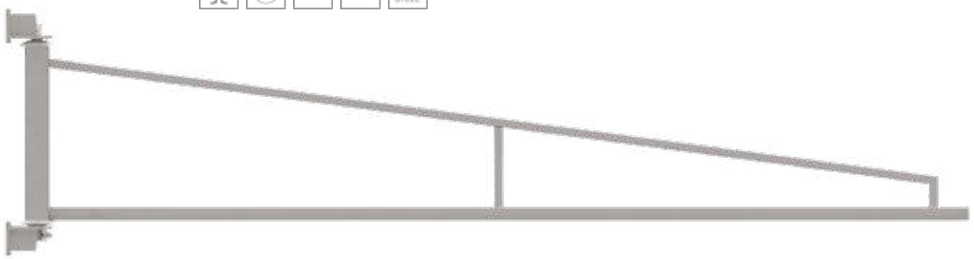

Beschreibung | Description

- Edelstahl-Wandschwenkkran für Hallenbetrieb, Schwenkbereich 180°, abgespannter Ausleger
- Konstruktion komplett aus Edelstahl 316L.
- Diese Krane sind nicht für Hebezeuge vorgesehen (nur für Balancer, Vakuumheber).
- Reiner Handbetrieb, kein Motor
- Lieferung mit 2 Standard-Konsolen zum Verschrauben
- Befestigung mit Bolzen M20 Klasse 10.9 (nicht mitgeliefert).
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW,
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Stainless steel toolholder light wall jib crane for indoor or outdoor use, 180° rotation, with suspended beam.
- Integral construction in 316L stainless steel.
- These jib cranes are not designed for hoists (only for balancers, vacuum lifters).
- This type of crane cannot be motorised.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not supplied).
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Tragfähigkeit max.	Spannweite	Befestigungs kit
Max Capacity	Beam length	Fixation Kit (option)
kg	m	n°
50	2	KF 1
50	3	KF 1
50	4	KF 1
50	5	KF 1
80	2	KF 1
80	3	KF 1
80	4	KF 1
100	2	KF 1
100	3	KF 1

EDELSTAHL-WANDSCHWENKKRAN
STAINLESS STEEL UNDERBRACED WALL JIB CRANES

320/25 LVA

Beschreibung | Description

- Edelstahl-Wandschwenkkran für Hallen und Aussenbetrieb, Schwenkbereich 180° abgespannter Ausleger
- Komplett aus Edelstahl 316L
- Lieferung mit 2 Standard Konsolen, Befestigung mit Bolzen
- Befestigung mit Bolzen M24 Klasse 10.9 (nicht mit geliefert) für Befestigung N°1 & N°2, M27 Klasse 10.9 (nicht mit geliefert) für Befestigung N°5.
- Schutz: fein gestrahlt mit Edelstahlkugeln + Hochdruckstrahl
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW, Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Stainless steel wall jib crane for indoor and outdoor use, 180° rotation, with underbraced beam.
- Integral construction in 316L stainless steel.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- Uses M24, 10.9 grade bolts (not supplied) for attachments N°1 and N°2, and M27, 10.9 grade bolts (not supplied) for attachments N°5.
- Protection: fine shot-blasting with stainless steel balls + high-pressure washing.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Wand- und Säulenschwenkkrane 360/25 LVA | Wall and pillar jib cranes 360/25 LVA

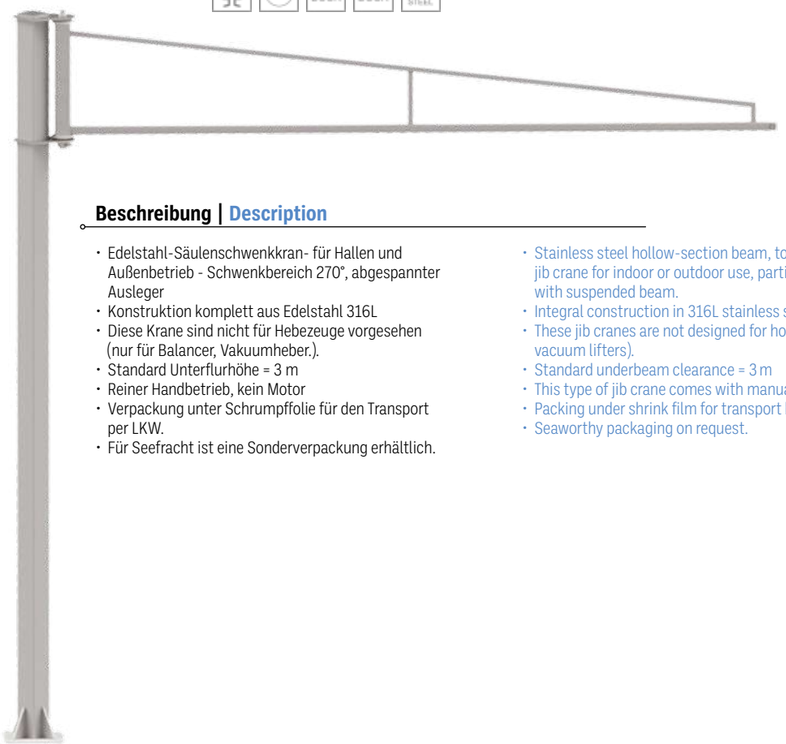

Beschreibung | Description

- Edelstahl-Säulenschwenkkran- für Hallen und Außenbetrieb - Schwenkbereich 270°, abgespannter Ausleger
- Konstruktion komplett aus Edelstahl 316L
- Diese Krane sind nicht für Hebezeuge vorgesehen (nur für Balancer, Vakuumheber.).
- Standard Unterflurhöhe = 3 m
- Reiner Handbetrieb, kein Motor
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Stainless steel hollow-section beam, toolholder light pillar jib crane for indoor or outdoor use, partial 270° rotation, with suspended beam.
- Integral construction in 316L stainless steel .
- These jib cranes are not designed for hoists (only balancer, vacuum lifters).
- Standard underbeam clearance = 3 m
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Tragfähigkeit max.	Spannweite	Grund platte
Max Capacity	Beam length	Base plate
kg	m	n°
50	2	SC03
50	3	SC03
50	4	SC04
50	5	SC04
80	2	SC03
80	3	SC04
80	4	SC04

Optionen | Options

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Slewing brake

Arretierung aus Edelstahl 1 Position
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung aus Edelstahl – mehrere Positionen
Stainless steel multi-position rotation lock

Einstellbare Anschlagpuffer
Ajustable rotation stops

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
63	2
63	2,5
63	3
63	3,5
63	4
63	4,5
63	5
63	5,5
63	6
125	2
125	2,5
125	3
125	3,5
125	4
125	4,5
125	5
125	5,5
125	6

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
250	2
250	2,5
250	3
250	3,5
250	4
250	4,5
250	5
250	5,5
250	6
500	2
500	2,5
500	3
500	3,5
500	4
500	4,5
500	5
500	5,5
500	6

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
1000	2
1000	2,5
1000	3
1000	3,5
1000	4
1000	4,5
1000	5
1000	5,5
1000	6
1600	2
1600	2,5
1600	3
1600	3,5
1600	4
1600	4,5
1600	5
2000	2
2000	2,5
2000	3
2000	3,5
2000	4

EDELSTAHL SÄULENSCHWENKKRAN
STAINLESS STEEL UNDERBRACED PILLAR JIB CRANES

HADEF | KRANE

360/25 VA

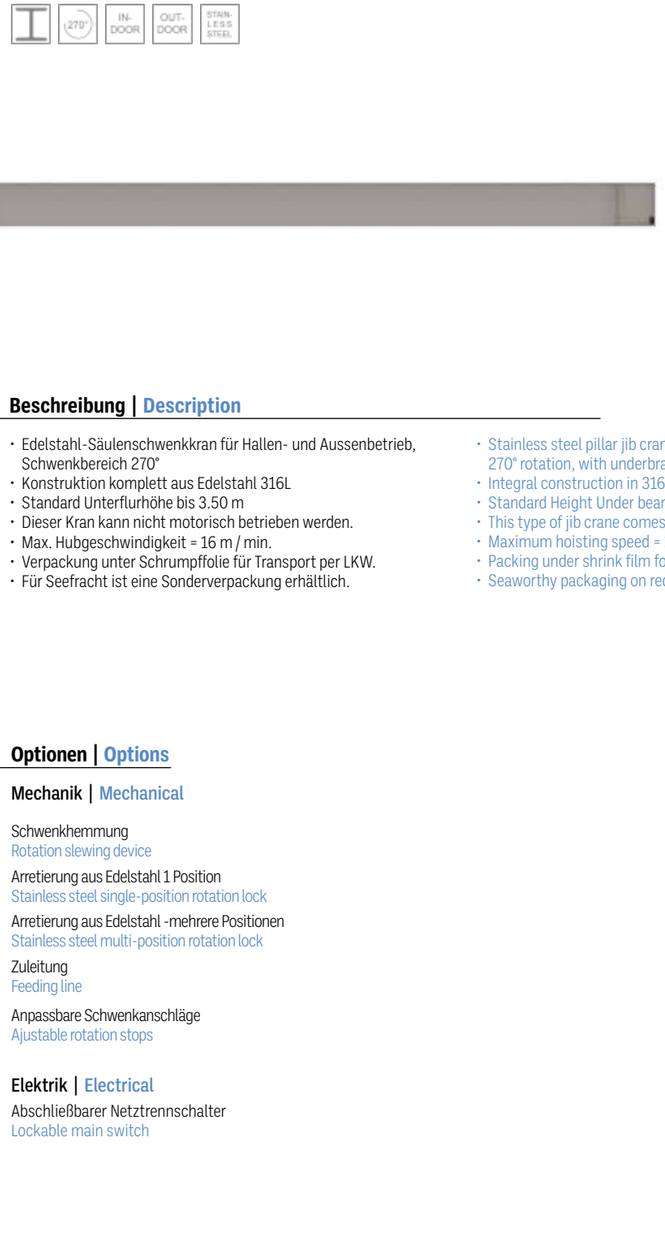

Beschreibung | Description

- Edelstahl-Säulenschwenkkran für Hallen- und Aussenbetrieb, Schwenkbereich 270°
- Konstruktion komplett aus Edelstahl 316L
- Standard Unterflurhöhe bis 3.50 m
- Dieser Kran kann nicht motorisch betrieben werden.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für Transport per LKW.
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Stainless steel pillar jib crane for indoor and outdoor use, partial 270° rotation, with underbraced beam.
- Integral construction in 316L stainless steel.
- Standard Height Under beam up to 3.50 m
- This type of jib crane comes with manual slewing only.
- Maximum hoisting speed = 16 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Mechanik | Mechanical

Schwenkhemmung
Rotation slewing device

Arretierung aus Edelstahl 1 Position
Stainless steel single-position rotation lock

Arretierung aus Edelstahl -mehrere Positionen
Stainless steel multi-position rotation lock

Zuleitung
Feeding line

Anpassbare Schwenkanschläge
Ajustable rotation stops

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Tragfähigkeit max.	Spannweite	Unterkante	Schablone	Teilbare Edelstahl-grundplatte
Max Capacity	Beam length	Height under beam max.	Template	Stainless steel splitable base plate
kg	m	m	n°	n°
63	2	4	3	SC04IN / 3 / 168
63	2,5	4	3	SC04IN / 3 / 168
63	3	4	3	SC04IN / 3 / 168
63	3,5	4	3	SC04IN / 3 / 168
63	4	4	3	SC04IN / 3 / 168
63	4,5	6	4	SC04IN / 4 / 219
63	5	6	4	SC04IN / 4 / 219
63	5,5	5	4	SC04IN / 4 / 219
63	6	5	4	SC04IN / 3 / 168
125	2	5,5	3	SC04IN / 3 / 168
125	2,5	4,5	3	SC04IN / 3 / 168
125	3	6	4	SC04IN / 4 / 219
125	3,5	6	4	SC04IN / 4 / 219
125	4	5	4	SC04IN / 4 / 219
125	4,5	4,5	4	SC04IN / 4 / 219
125	5	6	5	SC04IN / 5 / 324
125	5,5	6	5	SC04IN / 5 / 324
125	6	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	2	6	4	SC04IN / 4 / 219
250	2,5	5	4	SC04IN / 4 / 219
250	3	4	4	SC04IN / 4 / 219
250	3,5	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	4	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	4,5	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	5	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	5,5	6	5	SC04IN / 5 / 324
250	6	6	5	SC04IN / 5 / 324
500	2	6	5	SC04IN / 5 / 324
500	2,5	6	5	SC04IN / 5 / 324
500	3	6	5	SC04IN / 5 / 324
500	3,5	5,5	5	SC04IN / 5 / 324
500	4	5	5	SC04IN / 5 / 324
500	4,5	6	5	SC04IN / 5 / 355
500	5	6	5	SC04IN / 5 / 355
500	5,5	6	5	SC04IN / 5 / 355
500	6	4,5	5	SC04IN / 5 / 355

Tragfähigkeit max.	Spannweite	Unterkante	Schablone	Teilbare Edelstahl-grundplatte
Max Capacity	Beam length	Height under beam max.	Template	Stainless steel splitable base plate
kg	m	m	n°	n°
1000	2	5	5	SC08IN / 5 / 324
1000	2,5	6	5	SC08IN / 5 / 355
1000	3	6	5	SC10IN / 5 / 355
1000	3,5	4,5	5	SC10IN / 5 / 355
1000	4	6	6	SC10IN / 6 / 406
1000	4,5	6	6	SC12IN / 6 / 406
1000	5	5	6	SC12IN / 6 / 406
1000	5,5	6	7	SC15IN / 7 / 508
1000	6	6	7	SC15IN / 7 / 508
1600	2	4	5	SC10IN / 5 / 355
1600	2,5	4	6	SC10IN / 6 / 406
1600	3	4	6	SC12IN / 6 / 406
1600	3,5	4	6	SC12IN / 6 / 406
1600	4	4	7	SC15IN / 7 / 508
1600	4,5	4	7	SC15IN / 7 / 508
1600	5	4	7	SC15IN / 7 / 508
2000	2	4	6	SC10IN / 6 / 406
2000	2,5	4	6	SC12IN / 6 / 406
2000	3	4	6	SC15IN / 6 / 406
2000	3,5	4	7	SC10IN / 7 / 508
2000	4	4	7	SC10IN / 7 / 508

HADEF | KRANE

380/25 MOT

IN-DOOR OUT-DOOR

Beschreibung | Description

- Mobiler Portalkran für Hallenbetrieb
- Optionen für Betrieb im Freien
- Betrieb auf ebenem Betonboden, max. zulässige Steigung 2 %
- Geschweißte Konstruktion
- 2 motorisierte, nicht schwenkbare Polyurethanräder
- 2 drehbare Räder aus Polyurethan
- Elektrischer Betrieb mit Hängetaster (Schützsteuerung 48 V)
- 2 Fahrgeschwindigkeiten 10 und 20 m / min mit Frequenzumrichter
- Drehung das Krans durch Umkehrung der Motorlaufrichtung
- Geringe Schwenkgeschwindigkeiten
- Umkehrschalter am Hängetaster
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-
- Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2
- Lackierung in RAL 1028
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min
- Max. Fahrgeschwindigkeit= 10 m / min
- Verpackung unter Schrumpffolie für den Transport per LKW
- Für Seetransport ist eine Sonderverpackung erhältlich

- Motorized gantry crane for indoor use
- Options for outdoor use
- Use on smooth and clean concrete floor. Max slope 2%
- Welded construction
- 2 Motorized non swivel polyurethane wheels
- 2 Castor polyurethane wheels
- Electrical equipment with mobile pendant (low voltage 48 V)
- 2 travelling speeds 10 m / min and 20 m / min with inverter
- Swiveling of the gantry by inversion of the motors
- Small swiveling speeds
- Reversing switch on the pendant
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm
- polyester powder coating, corrosion category C2
- RAL 1028 yellow coat
- Maximum hoisting speed = 16 m / min
- Maximum traveling speed = 10 m / min
- Packing under shrink film for transport by truck
- Seaworthy packaging on request

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
1000	3
1000	3,5
1000	4
1000	4,5
1000	5
1000	5,5
1000	6
1000	6,5
1000	7
1000	7,5
1000	8
1000	8,5
1000	9
1000	9,5
1000	10
1000	10,5
1000	11
1000	11,5
1000	12
2000	3
2000	3,5
2000	4
2000	4,5
2000	5
2000	5,5
2000	6
2000	6,5
2000	7
2000	7,5
2000	8
2000	8,5
2000	9
2000	9,5
2000	10
2000	10,5
2000	11
2000	11,5
2000	12

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
1600	3
1600	3,5
1600	4
1600	4,5
1600	5
1600	5,5
1600	6
1600	6,5
1600	7
1600	7,5
1600	8
1600	8,5
1600	9
1600	9,5
1600	10
1600	10,5
1600	11
1600	11,5
1600	12
3200	3
3200	3,5
3200	4
3200	4,5
3200	5
3200	5,5
3200	6
3200	6,5
3200	7
3200	7,5
3200	8
3200	8,5
3200	9
3200	9,5
3200	10
3200	10,5
3200	11
3200	11,5
3200	12

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
5000	3
5000	3,5
5000	4
5000	4,5
5000	5
5000	5,5
5000	6
5000	6,5
5000	7
5000	7,5
5000	8
5000	8,5
5000	9
5000	9,5
5000	10
5000	10,5
5000	11
5000	11,5
5000	12
6300	3
6300	3,5
6300	4
6300	4,5
6300	5
6300	5,5
6300	6
6300	6,5
6300	7
6300	7,5
6300	8
6300	8,5
6300	9
6300	9,5
6300	10
6300	10,5
6300	11
6300	11,5
6300	12

Tragfähigkeit max.	Spannweite
Max Capacity	Beam length
kg	m
10000	3
10000	3,5
10000	4
10000	4,5
10000	5
10000	5,5
10000	6
10000	6,5
10000	7
10000	7,5
10000	8
10000	8,5
10000	9
10000	9,5
10000	10
10000	10,5
10000	11
10000	11,5
10000	12

ZUBEHÖRTEILE | ACCESSORIES

Funksteuerung | Remote control

Funksteuerung mit 12 Tasten
Remote control 12 buttons PLe

Federleitungstrommel | Reel

Drehung		Max. Leistung | Maximum power									
		< 2 Kw	< 4 Kw			< 7 Kw			< 12 Kw		
		18 m	18 m	25 m	30 m	18 m	25 m	30 m	18 m	25 m	30 m
180°	Mit Kurbel | With pawl								nc	nc	nc
	Ohne Kurbel | Without pawl								nc	nc	nc
360°	Mit Kurbel | With pawl								nc	nc	nc
	Ohne Kurbel | Without pawl								nc	nc	nc

Ohne Kurbel: Gebrauch mit gespanntem Kabel | Without pawl: use with power cable stretched.

Anfahrschutz – separat erhältlich | Full stops separately available

Standard bei verfahrbarem Portalkran
Standard on motorized gantry cranes

Optionen | Options

Batterieoptionen für autonomen Portalkran
Batterie options for an independent gantry crane

Max. Leistung Power max	Autonome Batterie-lebensdauer Autonomie Battery life	Max. zulässiger Strom (Anlauf- oder Nennstrom) Max. permissible current (starting or nominal)	Batterieanzahl Number of batteries
< 3,5 Kw	5,2 KVA	30 A	4
< 6,5 Kw	5,2 KVA	40 A	4
< 6,5 Kw	10,5 KVA	40 A	8

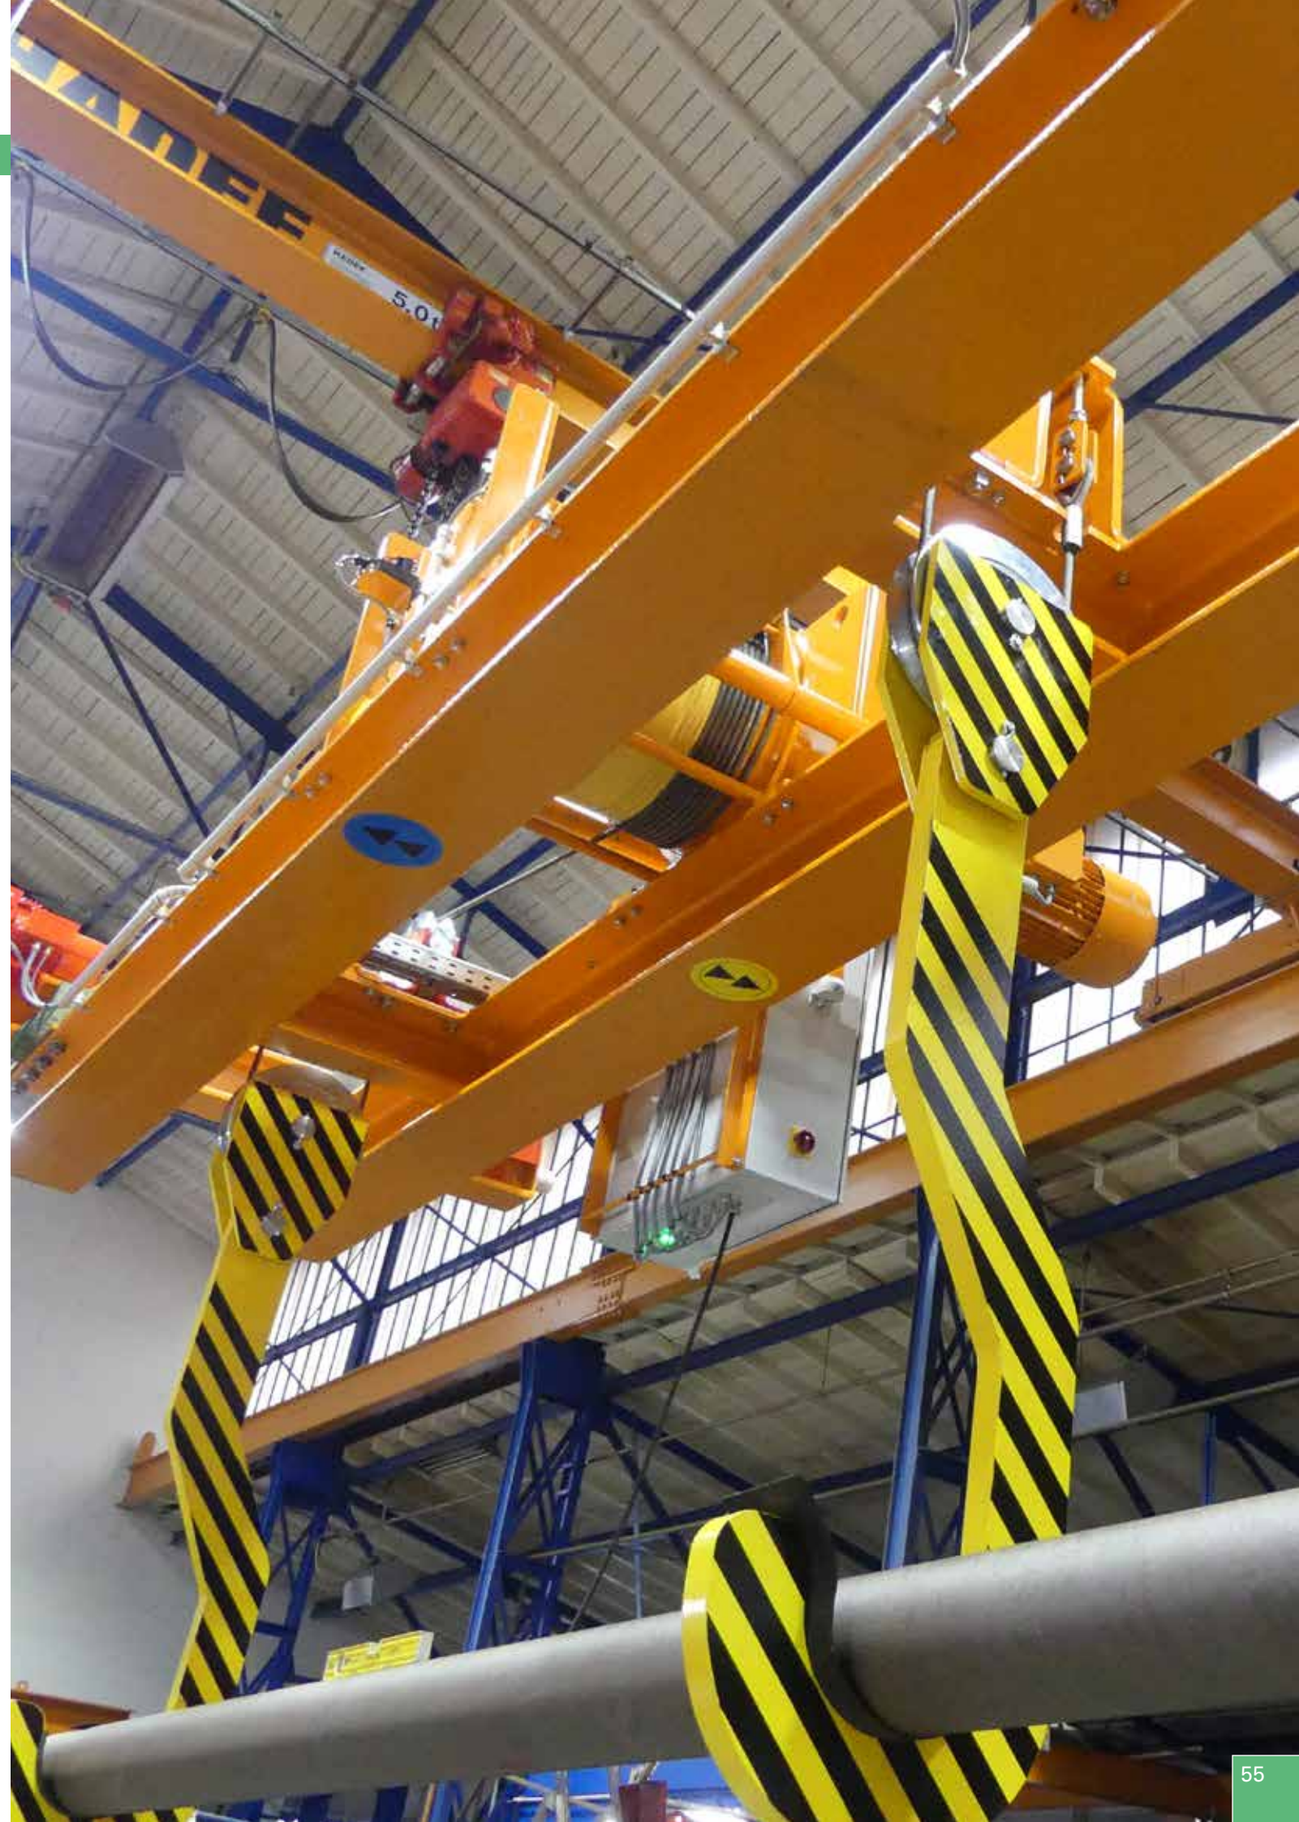

800/25

IN-DOOR OUT-DOOR

Beschreibung | Description

- Portalkran auf drehbaren Rädern für Hallen- und Aussenbetrieb
- Mit Last verfahrbar auf ebenem Untergrund
- Geschweißte Konstrution, in 3 Teile zerlegbar
- Räder in weiß aus Polyamid bis 3,2 t , ab 5 t aus Polyurethan
- Oberflächenschutz: Strahlen Sa 2.5, anschließend Polyester-Pulverlack 60 µm, Korrosionsschutzklasse C2.
- Lackierung in RAL 1028.
- Max. Hubgeschwindigkeit = 16 m / min.
- Max. Fahrgeschwindigkeit = 10 m / min.
- Verpackung unter Schrumpffolie für den LKW Transport
- Für Seefracht ist eine Sonderverpackung erhältlich.

- Workshop gantry crane mounted on rotating wheels for indoor and outdoor use.
- Our gantry cranes are movable under load over smooth, clean floors.
- Mechanically welded construction can be dismantled into 3 parts.
- White polyamide wheels for up to 3.2 tons, and banded polyurethane wheels starting from 5 tons.
- Surface preparation: abrasive blasting to Sa 2.5, followed by a 60 µm polyester powder coating, corrosion category C2.
- Maximum traveling speed = 10 m / min.
- Packing under shrink film for transport by truck.
- Seaworthy packaging on request.

Optionen | Options

Hebezubehör | Lifting accessories

Manueller Kettenzug
Manual hoist

Elektro-Kettenzug
Electric hoist

Mehrpreis für Austausch von 4 Standard-Rädern durch Polyurethan
Additional cost for replacing the standard wheels by 4 wheels with polyurethane tires

500 kg / 1000 kg / 1600 kg / 2000 kg / 3200 kg / 5000 kg

Mehrpreis für Austausch der Standard-Räder durch feststellbare Räder
Additional cost for replacing the standard wheels by wheels lock

500 kg - 3000 kg / 5000 kg

Elektrik | Electrical

Abschließbarer Netztrennschalter
Lockable main switch

Zuleitung
Feeding line

Federleitungstrommel
Cable reel

Lackierung und Aussennutzung | Painting and outdoor use

OUT-DOOR

Polyester-Pulverbeschichtung auf Epoxidgrundierung, 120 µm, Deckanstrich im Standard RAL 1028, andere auf Anfrage. Für den Außeneinsatz geeignet, Korrosionsschutzklasse C3.
Polyester powder coating over epoxy primer, 120 µm. Standard topcoat color: RAL 1028; other colors available on request. Suitable for outdoor use, corrosion protection class C3.

Feuerverzinkung
Hot dip galvanizing

Abdeckung für abschließbaren Netztrennschalter
Cover for the lockable switch

Wetterschutzdach für das Hebezeug
Weatherprof cover for the hoist

Befestigungsöse für Kettenzug
Rigging ring

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
500	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
1000	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
1600	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
2000	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
3200	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

Tragfähigkeit max.	Träger unterkante	Spannweite
Max Capacity	Height under beam	Beam length
kg	m	m
5000	3	2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8
	3,5	
	4	
	4,5	
	5	
	5,5	
	6	

ZUBEHÖRTEILE | ACCESSORIES

Hebezubehör und Fahrwerke | Lifting accessories & trolleys

Handhebezeuge | Manual hoists

27/12 HH

Elektro-Kettenzüge | Electric hoists

66/04 AKE

62/05 S

Federleitungstrommel | Reel

Rotation		Leistung max. | Maximum power									
		< 2 Kw	< 4 Kw			< 7 Kw			< 12 Kw		
		18 m	18 m	25 m	30 m	18 m	25 m	30 m	18 m	25 m	30 m
180°	Mit Kurbel | With pawl										
	Ohne Kurbel | Without pawl										
360°	Mit Kurbel | With pawl										
	Ohne Kurbel | Without pawl										

Ohne Kurbel: mit gestreckter Zuleitung benutzen. | Without pawl: use with power cable stretched.

Zuleitung | Feeding line

Flachkabel mit Fahrwerk auf verzinkter Schiene
By flat cable on trolleys and galvanized rail

Bei Überschreitung der Spannweite wenden Sie sich bitte an uns.
For exceeding Beam length, consult us

Stationärer Schalter / Hängetaster
Fixed pendant | Mobile pendant

Spannweite Beam length	Spannweite Beam length	Spannweite Beam length
m	m	m
2	5,5	9
2,5	6	9,5
3	6,5	10
3,5	7	10,5
4	7,5	11
4,5	8	11,5
5	8,5	12



Hängetaster enthalten | Control pendant includes

- Trägerbefestigungsklammer.
  Bracket to clamp on beam.
- Am Kabel befestigte Kabelwagen.
  Cable trolley fixed on the cable.
- Kabel 4G
  Cable 4G.
- Fernbedienungsschalter 4 Taster 2 Funktionen (heben / senken + fahren).
  Control pendant 4 buttons 2 functions (up /down + travellling).
- Harting Stecker.
  Harting plug.
- Anschluss für HADEF-Hebevorrichtung.
  Connection for HADEF lifting device.
- Verbindungskabel zwischen Steuerkasten und Hebezeug. Pendel-/Hebezeugkabel.
  Connection cable between control box and hoist. Pendulum/hoist cable.

Funksteuerung | Remote control

2 Tastenbedienung günstiger
Minus cost 2 buttons

Optional 6 Tastenbedienung
Optional 6 buttons

Bitte kontaktieren Sie uns bei Trägerlängenüberschreitung
For exceeding Beam length, consult us

Mechanik | Mechanical

4 Räder mit Polyurethanreifen | 4 wheels with polyurethane tires

Tragfähigkeit max.	Standardräder
Max Capacity	Standard wheels
kg	-
500	-
1000	-
1600	-
2000	-
3200	-
5000	inkl. | included

Feststellbare Räder | Wheels lockable

CMU	Standardräder
Max Capacity	Standard wheels
kg	-
500	-
1000	-
1600	-
2000	-
3200	-
5000	-

Nutzung im Freien | Outdoor use

Sonderlackierung | Special painting

- Polyester-Pulverbeschichtung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 120 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 120 microns for outdoor use équivalent C3
- Polyester-Pulverbeschichtung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 200 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 200 microns for outdoor use équivalent C4
- Polyester-Pulverbeschichtung RAL1028 auf Epoxidgrundierung 300 Mikrometer für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting RAL1028 on epoxy primer 300 microns for outdoor use équivalent C5
- Polyester-Pulverbeschichtung 60 Mikrometer mit spezifischer Farbe für den Innenbereich, entspricht C2
  Polyester powder painting 60 microns with specific color for indoor use equivalent C2
- Polyester-Pulverbeschichtung 120 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C3
  Polyester powder painting 120 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C3
- Polyester-Pulverbeschichtung 200 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C4
  Polyester powder painting 200 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C4
- Polyester-Pulverbeschichtung 300 Mikrometer mit spezifischer Farbe auf Epoxidgrundierung für den Außenbereich, entspricht C5
  Polyester powder painting 300 microns with specific color on epoxy primer for outdoor use equivalent C5
- Lackierzertifikat
  Painting certificate



Am Träger anklemmbare Hebezeugabdeckung | Covering for hoist to clamp on beam

Standardabdeckung für manuellen oder elektrischen Kettenzug zum Festklemmen. Maximale Abmessungen 1 m x 1 m
Standard roof for manual or electric chain hoist to clamp. Max dimension 1m x 1m

Abdeckung für 2 Seiten + obere Abdeckung für manuellen Kettenzug zum Festklemmen. Abmessungen entsprechend dem Kettenzug
Cover 2 sides + roof for manual hoist to clamp. Dimensions according to the hoist

Abdeckung 2 Seiten + obere Abdeckung für elektrische Kettenzug oder Seilzug zum Festklemmen. Abmessungen entsprechend dem Zug
Cover 2 sides + roof for electric chain hoist or wire rope hoist to clamp. Dimensions according to the hoist

Abdeckung 3 Seiten + obere Abdeckung zum Schutz des Schwenkkopfes und des Zuges in Parkposition, für elektrische Kettenzug
Cover 3 sides + roof protecting the head of slewing and the hoist in parking position, for electric chain hoist

Abdeckung 3 Seiten + obere Abdeckungzum Schutz des Schwenkkopfes und des Zuges in Parkposition, für Seilzug
Cover 3 sides + roof protecting the head of slewing and the hoist in parking position, for wire rope hoist

Feuerferzinkung | Hot dip galvanizing

Für alle Typen außer Hohlprofilen | Säulenschwenkkran 270° bis zu 6 m für die Spannweite und eine Gesamthöhe der Säule von 6 m.
For all types excluding hollow profile | Pillar jib crane 270° up to 6 m for the Beam length and an overall height of the pillar 6 m.

Kranfahrwerk mit Gelenken | With articulated crane trolleys

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

Beschreibung | Description

- Kranfahrwerke einstellbar
- Last- und Handkette angepasst auf die Laufbahnhöhe
- Mit Stirnradflaschenzug 8/12 + 208 oder Elektro-Kettenzug 62/05 R
- Auch als Adapterkran - ohne Hauptträger - erhältlich

- Adjustable crane trolleys
- Load chain and hand chain adapted to the track height
- With Spur Gear Hoist 8/12 + 208 or Electric Chain Hoist 62/05 R
- Also available as an adapter crane - without main beam



Kranfahrwerk mit Gelenken
With articulated crane trolleys

Ohne Hauptträger | Without main beam
Bei der Bestellung bitte das Kranbahn- und Hauptträgerprofil angeben
Please indicate craneway profile and main girder profile when placing an order

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragf. Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Max. Flanschbreite des Kranbahnträgers Max. flange width of runway beam	Kranfahrwerke crane trolleys	Lastbolzen load bar	Fahrwiderstand bei Nennlast Travel resistance with normal load
kg	m	mm			max. daN
250	4	179	TA 10	1N	24
	5				
	6				
	7				
500	4	179	TA 10	1N	24
	5				
	6				
	7				
1000	4	179	TA 10	1N	24
	5				
	6				
	7				

Tragf. Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Max. Flanschbreite des Kranbahnträgers Max. flange width of runway beam	Kranfahrwerke crane trolleys	Lastbolzen load bar	Fahrwiderstand bei Nennlast Travel resistance with normal load
kg	m	mm			max. daN
1250	4	173	TA 20	1N	48
	5				
	6				
	7				
1500	4	173	TA 20	1N	48
	5				
	6				
	7				

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

Beschreibung | Description

- Last- und Handkette angepasst auf die Laufbahnhöhe
- Mit Stirnradflaschenzug 27/12 HH, oder 29/12 HH extrem kurze Bauart
- Auch als Adapterkran - ohne Hauptträger - erhältlich

- Load chain and hand chain adapted to the track height
- With Spur Gear Hoist 27/12 HH, or 29/12 HH ultralow Headroom
- Also available as an adapter crane - without main beam

EDHH Adapter C (1)



(1) Ohne Hauptträger | Without main beam
Bei der Bestellung bitte das Kranbahn- und Hauptträgerprofil angeben
Please indicate craneway profile and main girder profile when placing an order

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
1000	10	1200	120
	14	1600	150
2000	10	1200	120
	14	1600	150
3000	14	1600	150
5000	10	1600	150
	14	2000	200
7500	14	2000	200
10000	14	2000	250

DECKENKRAN - EINTRÄGER-ELEKTROLAUFKRAN
UNDERSLUNG CRANE

EDEE

Beschreibung | Description

- Last- und Handkette angepasst auf die Laufbahnhöhe
- Standardmäßig: Funksteuerung inkl. Endschalter Kran- und Katzfahrt, Hubwerk mit Hupe und Signalleuchte
- mit stufenloser Kranfahrgeschwindigkeit von 0,5 - 20 m/min. Steuerung durch zweistufigen Drucktaster mit eingestellten Rampenzeiten
- Mit Elektro-Kettenzug 66/04 AK, 62/05 E oder 29/06 EE extrem kurze Bauart
- Auch als Adapterkran - ohne Hauptträger - erhältlich

- Load chain and hand chain adapted to the track height
- Standard: Radio control incl. limit switch for crane and trolley travel and lifting, incl. horn and signal lamp
- With stepless crane speed 0,5 - 20 m/min, control by two-step push button with set ramps.
- With Electric Chain Hoist 66/04 AK, 62/05 E or 29/06 EE ultralow headroom
- Also available as an adapter crane - without main beam

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

EEE Adapter C (1)



(1) Ohne Hauptträger | Without main beam
Optional mit separat verfahrbarer Steuerung für den Kran komplett
As option with movable pendant control for the complete crane
Bei der Bestellung bitte das Kranbahn- und Hauptträgerprofil angeben.
Please indicate craneway profile and main girder profile when placing an order.

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
2000	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	
3200	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	160
5000	6	800	125
	8	1200	160
	12	1600	
	18	2500	200

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
2000	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	
3200	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	160
5000	6	800	125
	8	1200	160
	12	1600	
	18	2500	200

BRÜCKENKRAN - EINTRÄGER-HANDLAUFKRAN
OVERHEAD TRAVELLING CRANE

EHH

Beschreibung | Description

- Last- und Handkette angepasst auf die Laufbahnhöhe
- Mit Stirnradflaschenzug 27/12 HH oder 29/12 HH extrem kurze Bauart
- Auch als Adapterkran - ohne Hauptträger - erhältlich

- Load chain and hand chain adapted to the track height
- With Spur Gear Hoist 27/12 HH or 29/12 HH ultralow Headroom
- Also available as an adapter crane - without main beam

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

EHH Adapter C (1)



(1) Ohne Hauptträger | Without main beam
Bei der Bestellung bitte das Kranbahn- und Hauptträgerprofil angeben
Please indicate craneway profile and main girder profile when placing an order

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
2000	6	800	125
	10	1200	
	14	1600	
3000	6	800	125
	10	1200	
	14	1600	
5000	6	800	125
	14	1600	160
7500	7	1600	200
	14	1600	250
10000	10	1600	250
	14	2200	315

Standardversion mit Adapter C
Standard version with adapter C

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

Version mit Adapter B
Version with adapter B

Beschreibung | Description

- Last- und Handkette angepasst auf die Laufbahnhöhe
- Standardmäßig: Funksteuerung inkl. Endschalter Kran- und Katzfahrt, Hubwerk mit Hupe und Signalleuchte
- mit stufenloser Kranfahrgeschwindigkeit von 0,5 - 20 m/min. Steuerung durch zweistufigen Drucktaster mit eingestellten Rampenzeiten
- Auch als Adapterkran - ohne Hauptträger - erhältlich

- Load chain and hand chain adapted to the track height
- Standard: Radio control incl. limit switch for crane and trolley travel and lifting, incl. horn and signal lamp
- With stepless crane speed 0,5 - 20 m/min, control by two-step push button with set ramps.
- Also available as an adapter crane - without main beam

EHH Adapter C (1)



EHH Adapter B (1)

(1) Ohne Hauptträger | Without main beam
Optional mit separat verfahrbarer Steuerung für den Kran komplett
As option with movable pendant control for the complete crane
Bei der Bestellung bitte das Kranbahn- und Hauptträgerprofil angeben
Please indicate craneway profile and main girder profile when placing an order.

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
2000	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	
3200	6	1200	125
	8	1200	
	12	1600	
	18	2500	160
5000	6	800	125
	8	1200	160
	12	1600	
	18	2500	200

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
6300	12	1600	200
	14	2500	
	18	2500	250
8000	6	1600	200
	12	1600	250
	14	2200	315
	18	2500	
10000	12	1600	250
	14	2200	315
	18	2500	

EDHH

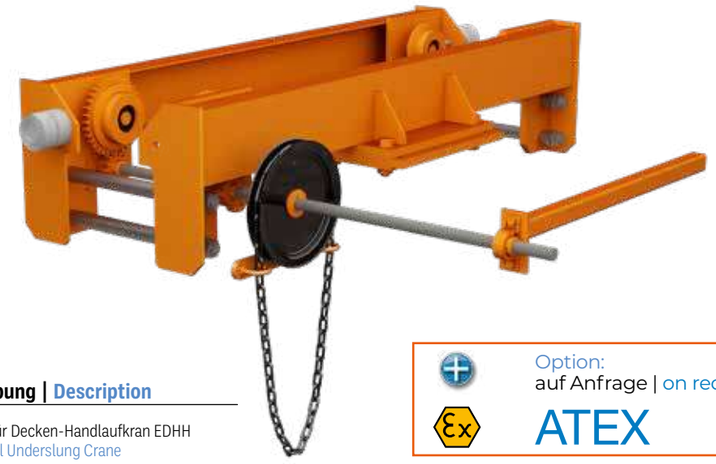

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

Beschreibung | Description

- Passend für Decken-Handlaufkran EDHH
- For Manual Underslung Crane

EHH

Beschreibung | Description

- Passend für HADEF Brücken-Handlaufkran EHH
- For Manual Overhead Travelling Crane

Bei der Bestellung bitte das Kranbahnprofil angeben | Please indicate craneway profile when placing an order.

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
1000	10	1200	120
	14	1600	150
2000	10	1200	120
	14	1600	150
3000	14	1600	150
5000	10	1600	150
	14	2000	200
7500	14	2000	200
10000	14	2000	250

Tragfähigkeit Capacity	Beam len-gthnweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
2000	6	800	125
	10	1200	125
	14	1600	125
3000	6	800	125
	10	1200	125
	14	1600	125
5000	6	800	125
	14	1600	160
7500	7	1600	200
	14	1600	250
10000	10	1600	250
	14	2200	315

EDEE & EEE

EDEE

Beschreibung | Description

- Passend für HADEF Decken-Elektrokran EDEE
  For Electric Underslung Crane

EEE

Beschreibung | Description

- Passend für HADEF Brücken-Elektrokran EEE
- For Electric Overhead Travelling Crane

Bei der Bestellung bitte das Kranbahnprofil angeben | Please indicate craneway profile when placing an order.

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
1000	6	1000	65
	10	1600	
	14	2200	
2000	6	1000	65
	10	1600	
	15	2200	
3200	6	1000	83
	10	1600	
	15	2200	

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
5000	6	1000	120
	10	1600	
	15	2200	
7500	6	1000	120
	10	1600	
	15	2200	

KOPFTRÄGER
END CARRIAGES

EHKH & HHKE

EHKH

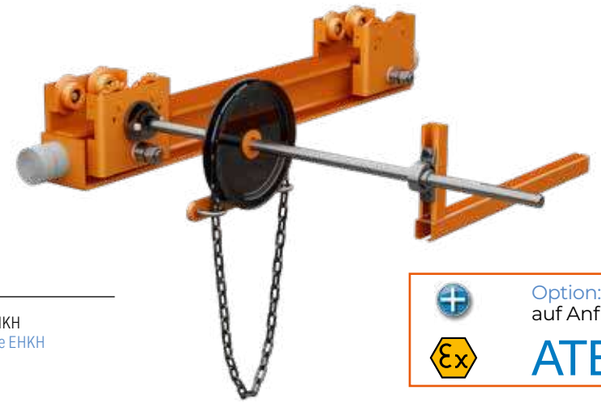

Beschreibung | Description

- Passend für Decken-Handlaufkran EHKH
- Suitable for Manual Underslung Crane EHKH

Option:
auf Anfrage | on request
ATEX

EHKE

Beschreibung

- Passend für HADEF Decken-Elektrokran EHKE
- For Electric Underslung Crane EHKE

Bei der Bestellung bitte das Kranbahnprofil angeben | Please indicate craneway profile when placing an order.

HADEF Krane sind auch als Adapterkrane (ohne Hauptträger) lieferbar. Diese Version bietet den Vorteil, dass der Hauptträger vor Ort bestellt und montiert werden kann. Das spart Transportkosten.
Hadef Cranes are also available as Adapter Cranes (without main beam). This helps to reduce expensive costs for transport as only components are supplied. The main beam can be bought neaby the side and installed there.

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
1000	6	1000	65
	10	1600	
	14	2200	
2000	6	1000	65
	10	1600	
	15	2200	
3200	6	1000	83
	10	1600	
	15	2200	

Tragfähigkeit Capacity	Spannweite bis Beam length up to	Radstand Wheel base	Laufrad Ø Wheel Ø
kg	m	mm	mm
5000	6	1000	120
	10	1600	
	15	2200	
6300	6	1000	120
	10	1600	
	15	2200	

HADEF®

HEINRICH DE FRIES GmbH
Gaußstr. 20 | 40235 Düsseldorf

ISO 9001
certified company

Tel.: +49 211 2307-0
mail@hadef.de

hadef.com

03 | 26